




METALUSTIC

**OKUCIA DO SZKŁA
GLASS FITTINGS**

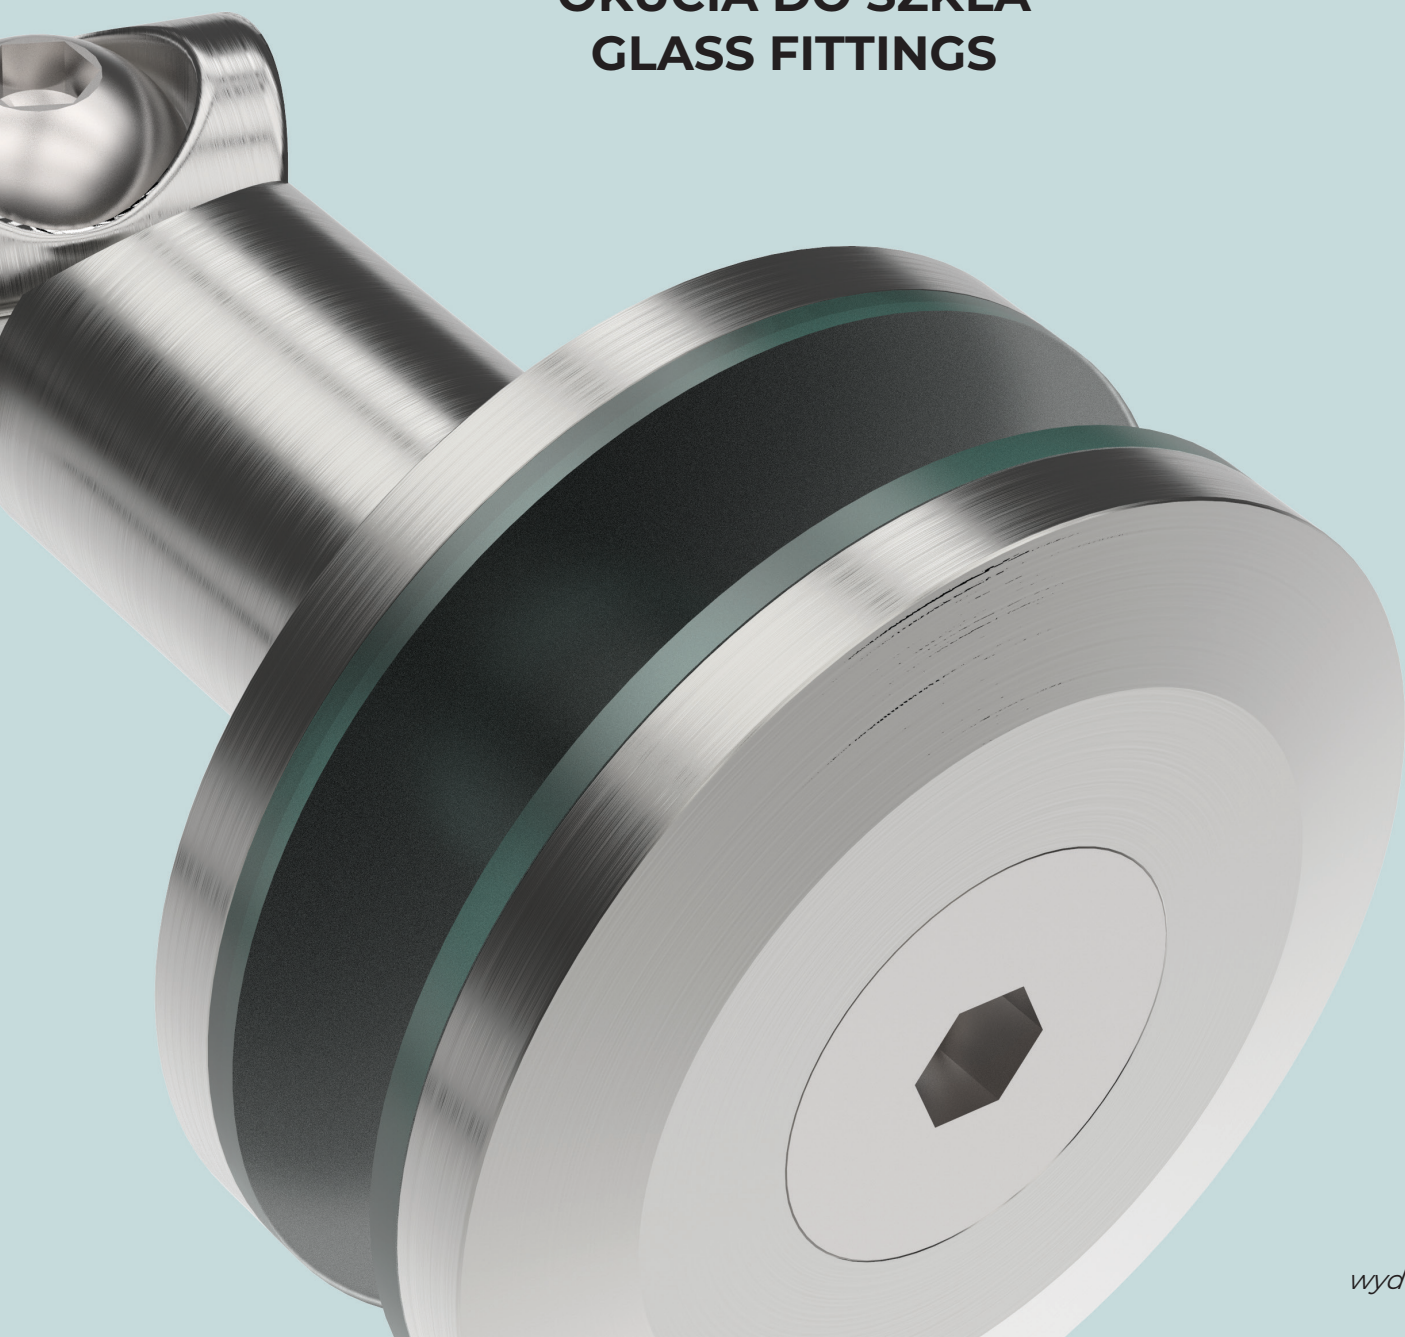

W katalogu , który oddajemy w Państwa ręce znajdują się wyłącznie okucia wytwarzane w Naszym zakładzie produkcyjnym. Na życzenie klienta poza standardami projektujemy okucia dopasowane do indywidualnych wymagań klienta. Nasz dział techniczny bazuje na projektowaniu w programie SolidWorks, umożliwiającym projektowanie 3D oraz wizualizację zaprojektowanego rozwiązania. W przypadku zapytań obiektowych jesteśmy w stanie przygotować pełną dokumentację techniczną z badaniami statycznymi pod konkretne rozwiązanie.


Zapraszamy do współpracy

Spis treści Contents

KOD / CODE	strona / page
Mocowania daszków-rozeta 50 mm	7
Mocowania daszków-rozeta 58 mm	19
Akcesoria do daszków szklanych	27
DASZKI SZKLANE PV	34
Mocowania punktowe 30 mm	45
Mocowania punktowe 40 mm	54
Mocowania punktowe 50 mm	60
Mocowania regulowane 50 mm	77
Mocowania z wkładką PE 50 mm	88
Mocowania punktowe 58 mm	98
Mocowania punktowe kwadratowe	108
Mocowania kwadratowe z wkładką PE	119



MOCOWANIA DO DASZKÓW
ROZETA 50 MM

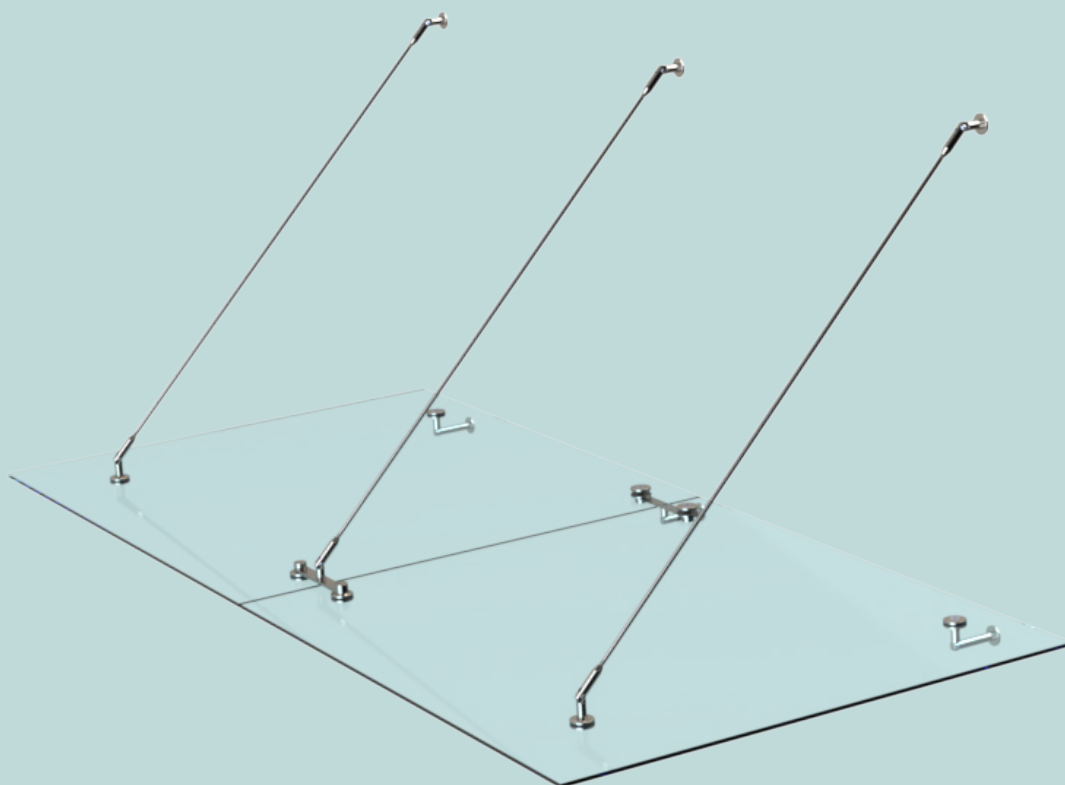



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM



Mocowanie dolne pojedyncze Single bottom fixing



KOD / ITEM	KD4O00050S01
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole (mm)	Ø 22

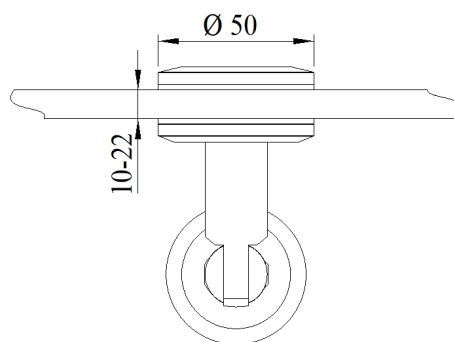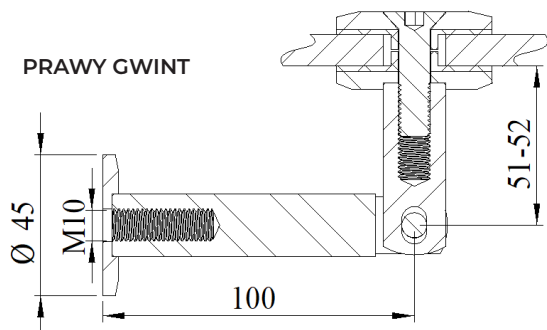

Mocowanie górne pojedyncze Single top fixing

KOD / ITEM	KD4O00050S02
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole (mm)	Ø 22

LEWY GWINT

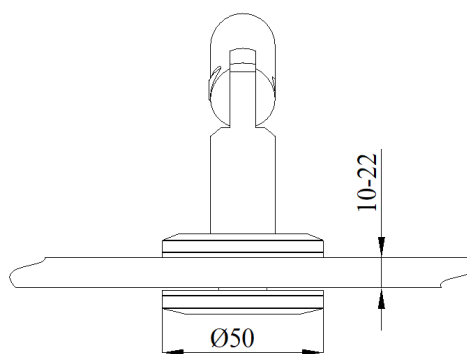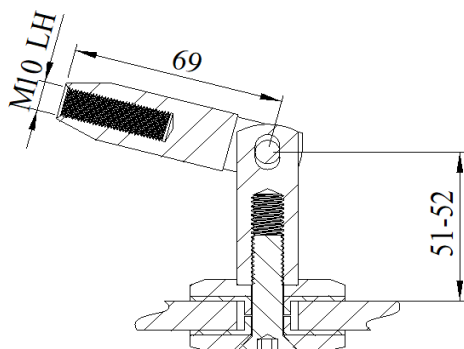



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM





Mocowanie górne pojedyncze Single top fixing

KOD / ITEM	KD4O00050S03
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole (mm)	Ø 22

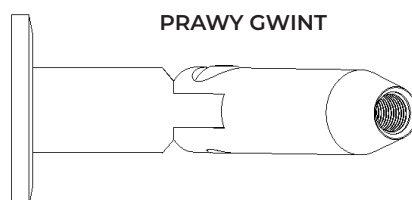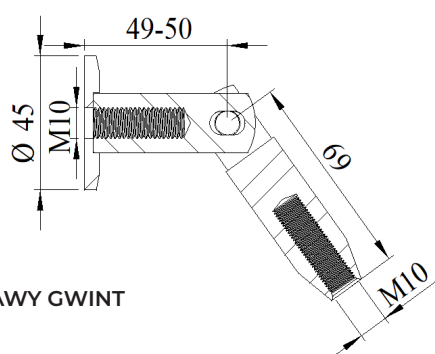

Mocowanie dolne podwójne Double bottom fixing

KOD / ITEM	KD4O00050S04
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

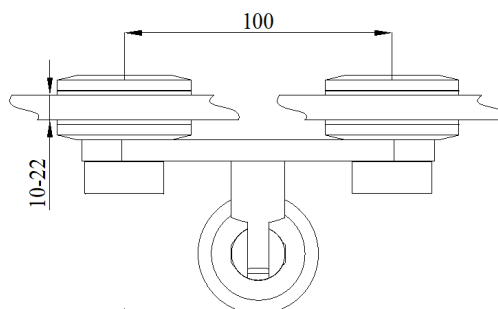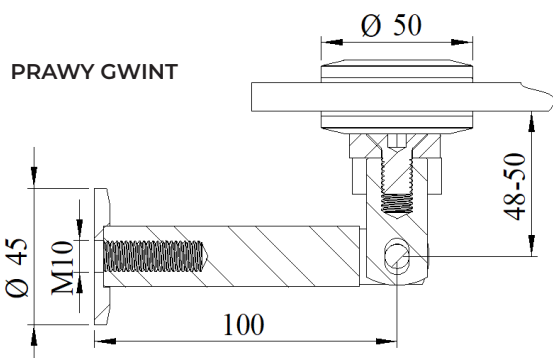

METALUSTIC Sp. z o. o.

tel.: + 48 16 300 01 06, tel. kom.: + 48 696 053 538, 570 174 960, e-mail: biuro@metalustic.pl

www.metalustic.pl



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM





Mocowanie górne podwójne Double top fixing

KOD / ITEM	KD4O00050S05
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole (mm)	Ø 22

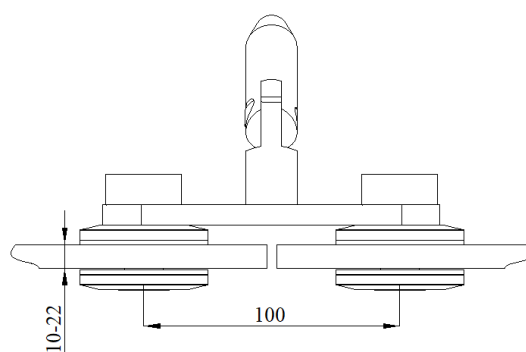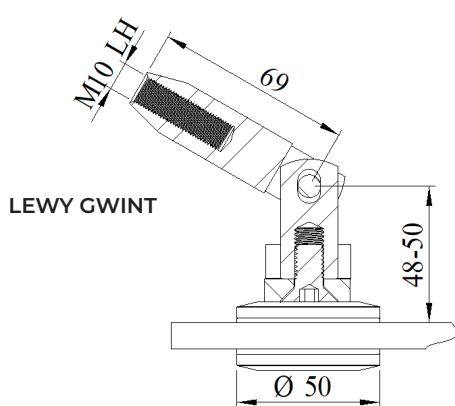

Mocowanie dolne podwójne Double bottom fixing

KOD / ITEM	KD04O00050S06
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole (mm)	Ø 22

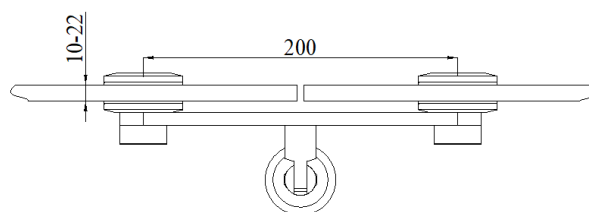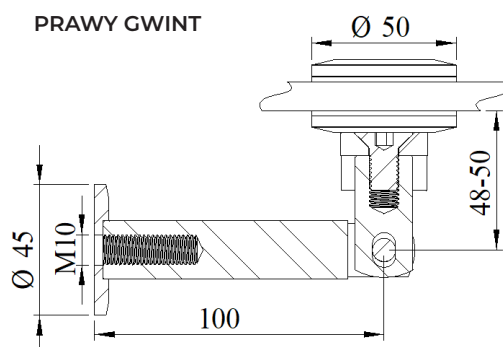



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM





Mocowanie górne podwójne Double top fixing

KOD / ITEM	KD4O00050S07
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

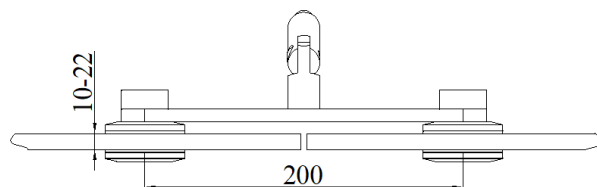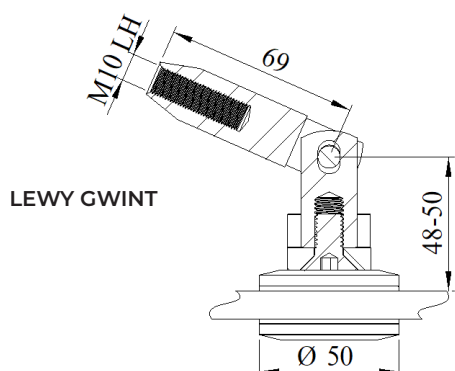

Konsola podwójna ściana szkło Console double wall glass

KOD / ITEM	KD4O00050S08
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

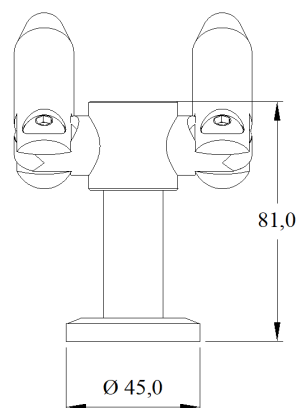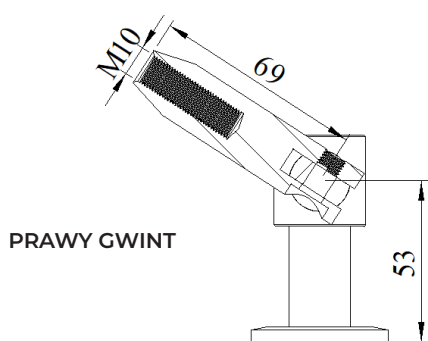




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM





Konsola podwójna ściana szkło Double fixing wall -glass

KOD / ITEM	KD4O00050S09
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole (mm)	Ø 22

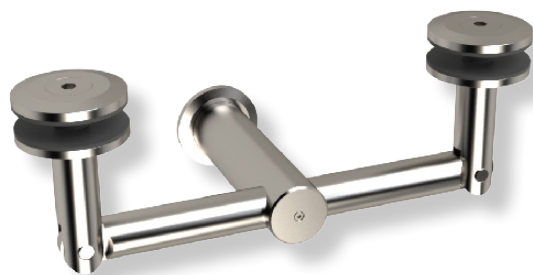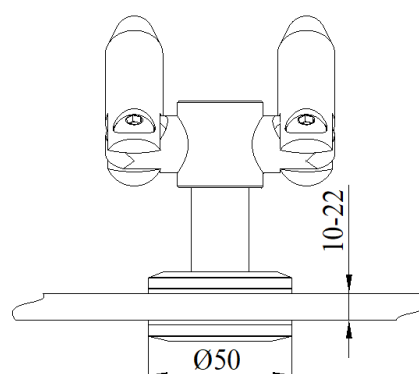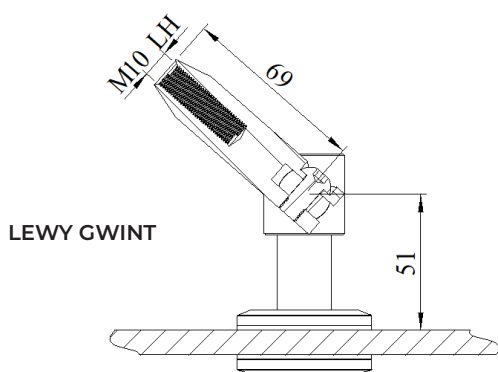

Mocowanie górne podwójne Double bottom fixing

KOD / ITEM	KD4O00050S10
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole (mm)	Ø 22

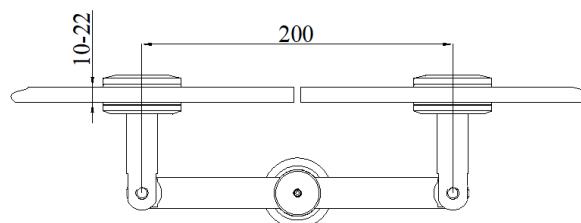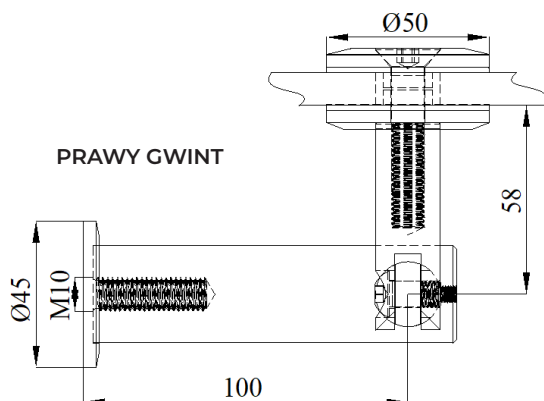




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM





Mocowanie górne podwójne Double top fixing

KOD / ITEM	KD4O00050S11
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

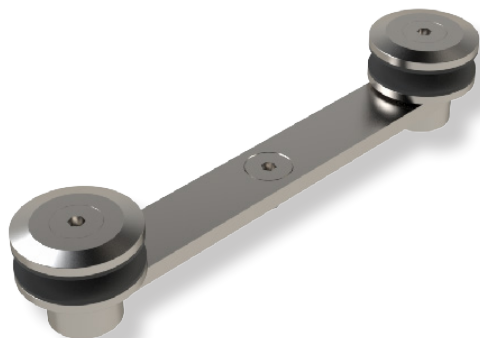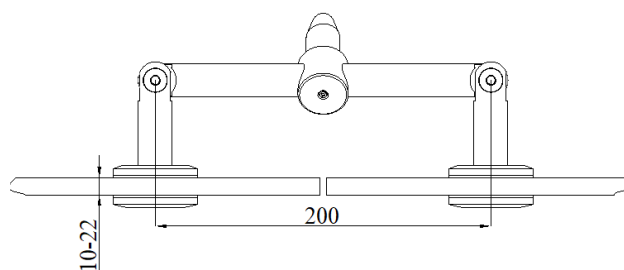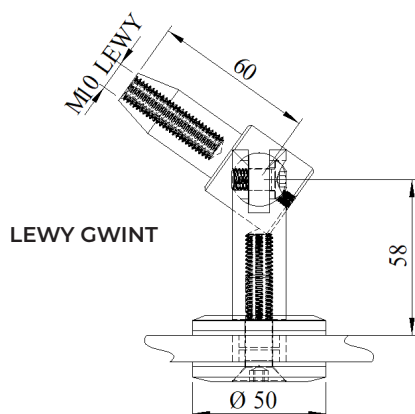

Konsola Specjalna Special Console


KOD / ITEM	KD4O00050S12
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

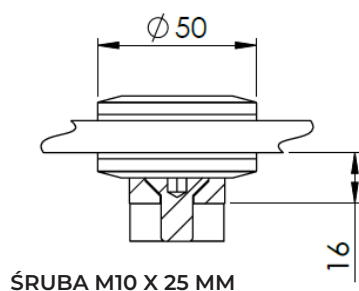


OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

Przykładowe mocowanie daszka Example

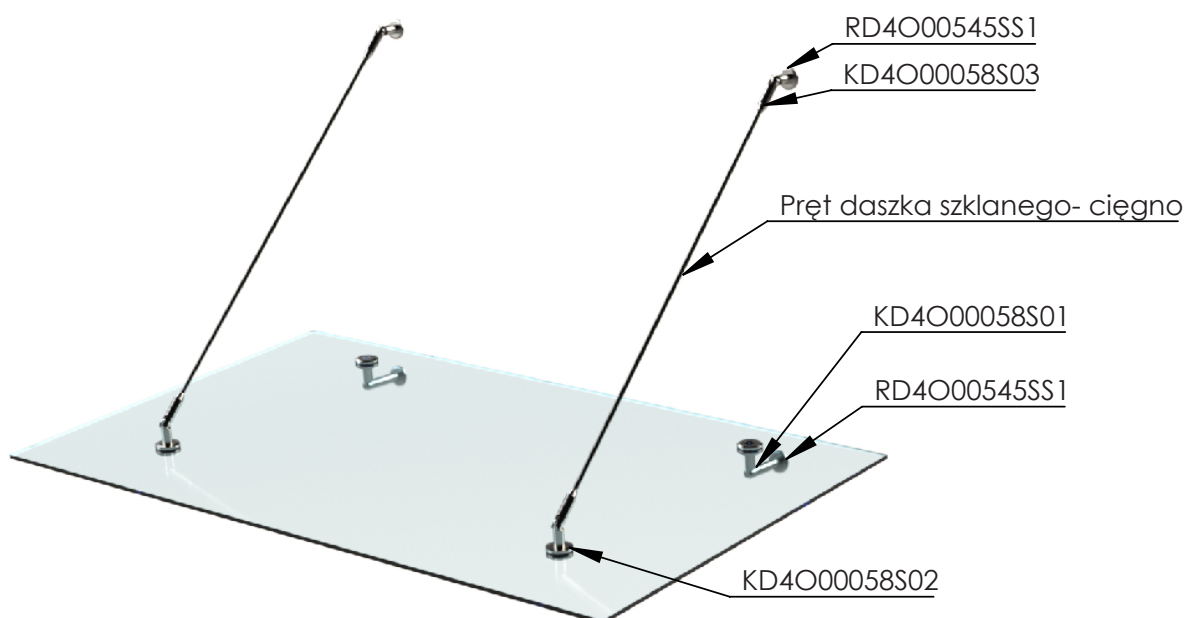

Przykładowy daszek Drawing example

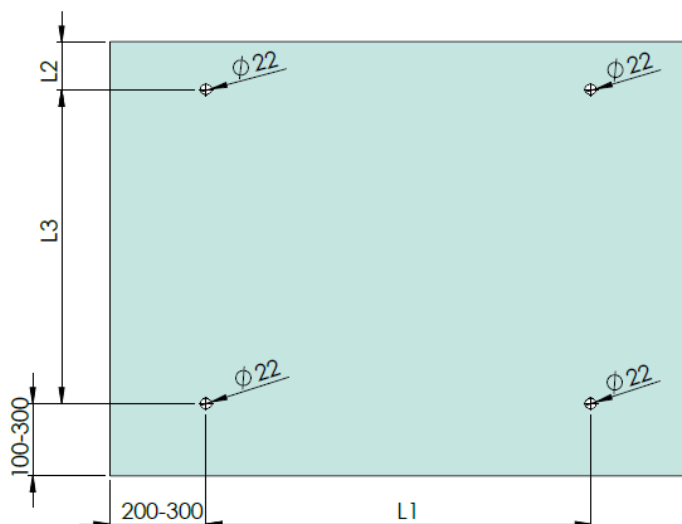

L 1 = max 1100 dla szkła 66.4
L 1 = max 1250 dla szkła 88.4

OTWOROWANIE SZKŁA DLA INDEKSU	
KOD/ITEM	L 2
ED4E00800SS1	105
RD4O00545SS1	100

L3= max 1200

Podane wymiary szkła służą jedynie do otworowania szkła. Nie są to jakiegokolwiek wytyczne służące do obliczenia formatki szklanej. Aby uzyskać maksymalny wymiar formatki szkła należy wykonać badania statyczne.




METALUSTIC Sp. z o. o.
tel.: + 48 16 300 01 06, tel. kom.: + 48 696 053 538, 570 174 960, e-mail: biuro@metalustic.pl
www.metalustic.pl

XII 2022/ I 2023


OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

Przykładowe mocowanie daszka
Example

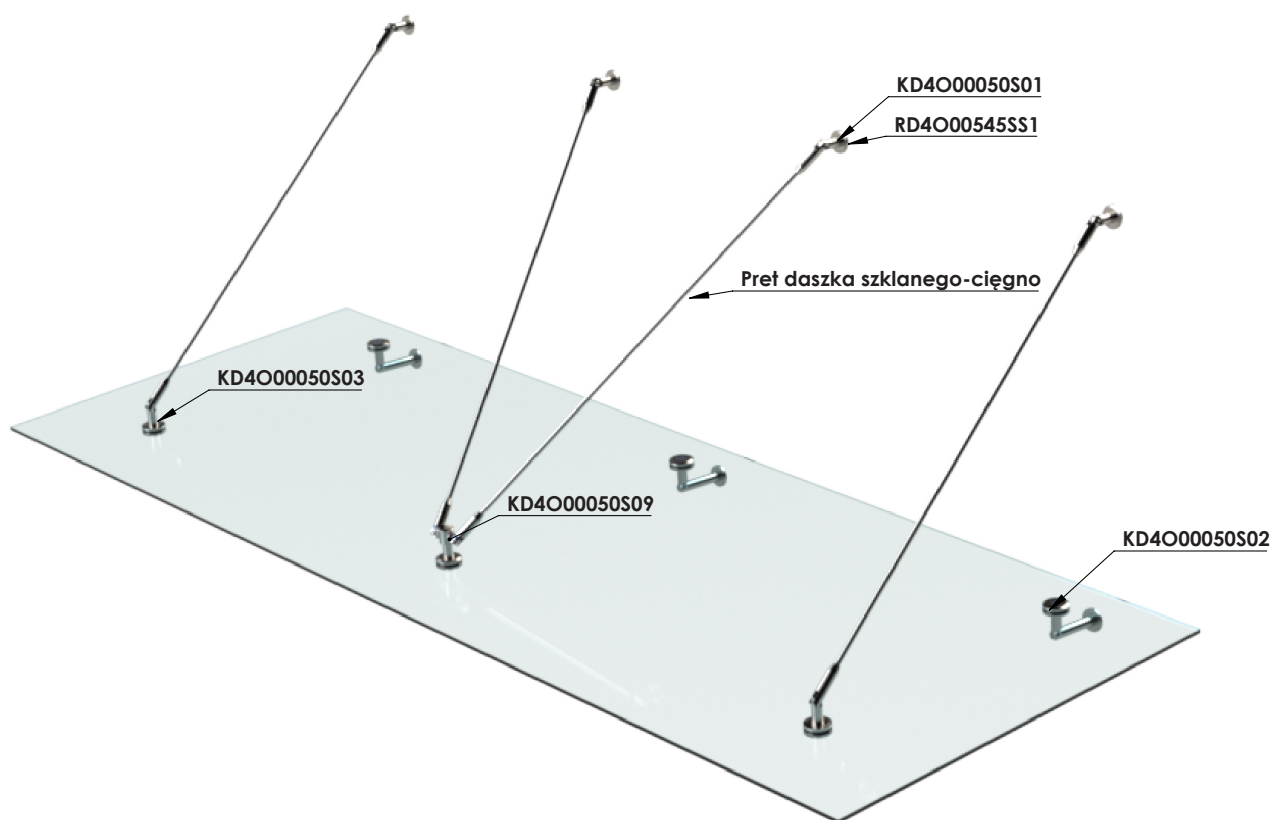

Przykładowy daszek
Drawing example

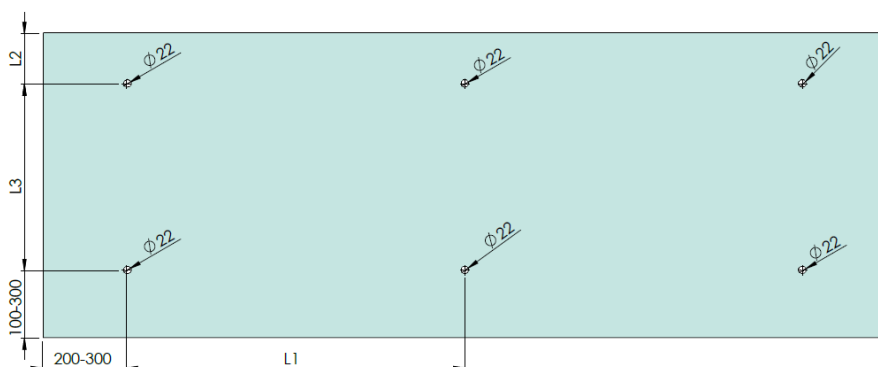

L 1 = max 1100 dla szkła 66.4
L 1 = max 1250 dla szkła 88.4

OTWOROWANIE SZKŁA DLA INDEKSU	
KOD/ITEM	L 2
ED4E00800SS1	105
RD4O00545SS1	100


L3= max 1200

Podane wymiary szkła służą jedynie do otworowania szkła. Nie są to jakiegokolwiek wytyczne służące do obliczenia formatki szklanej. Aby uzyskać maksymalny wymiar formatki szkła należy wykonać badania statyczne.


OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

Przykładowe mocowanie daszka
Example

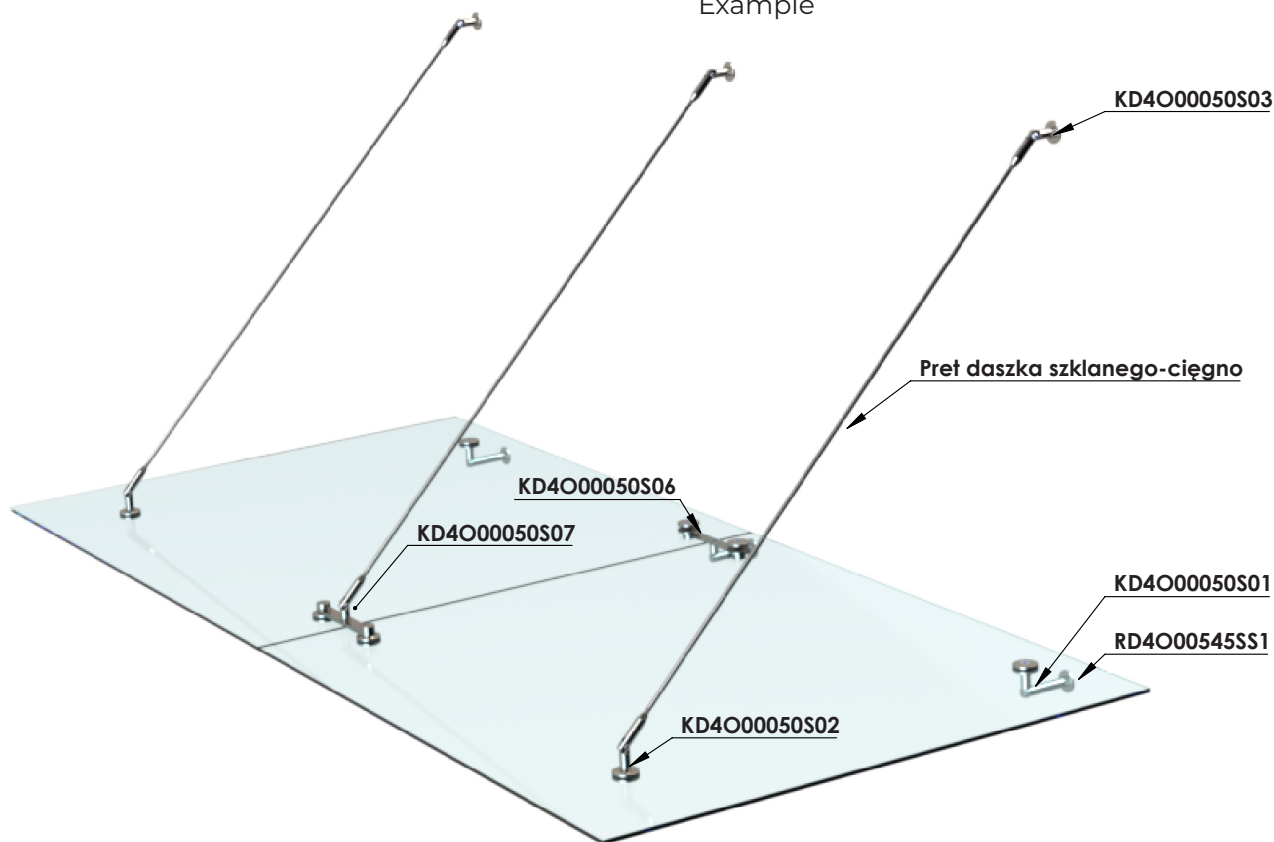

Przykładowy daszek
Drawing example

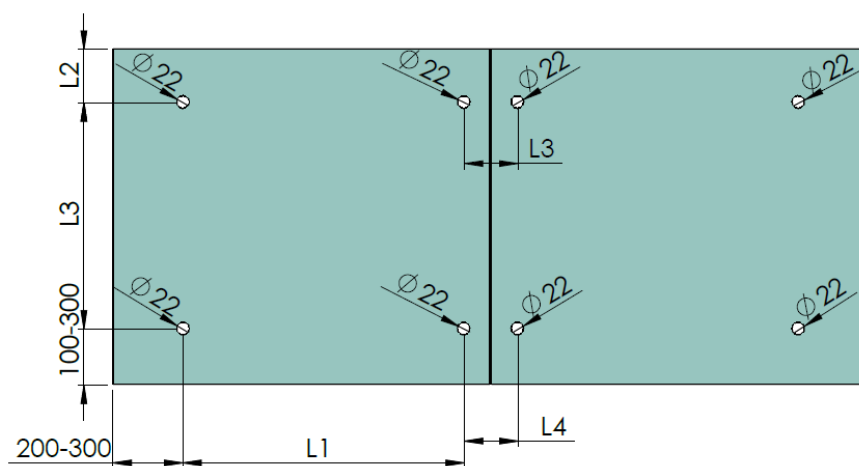

L1 = max 1100 dla szkła 66.4
L1 = max 1250 dla szkła 88.4

L3 = max 1200


OTWOROWANIE SZKŁA DLA INDEKSU	
KOD/ITEM	L 2
ED4E00800SS1	105
RD4O00545SS1	100

OTWOROWANIE	
KOD/ITEM	L 4
KD4O00050S04	96- 104
KD4O00050S05	96- 104
KD4O00050S06	196- 200
KD4O00050S07	196- 200
KD4O00050S10	196-200
KD4O00050S11	196-200

Podane wymiary szkła służą jedynie do otworowania szkła. Nie są to jakiegokolwiek wytyczne służące do obliczenia formatki szklanej. Aby uzyskać maksymalny wymiar formatki szkła należy wykonać badania statyczne.

METALUSTIC

MOCOWANIA - ROZETA 58 MM

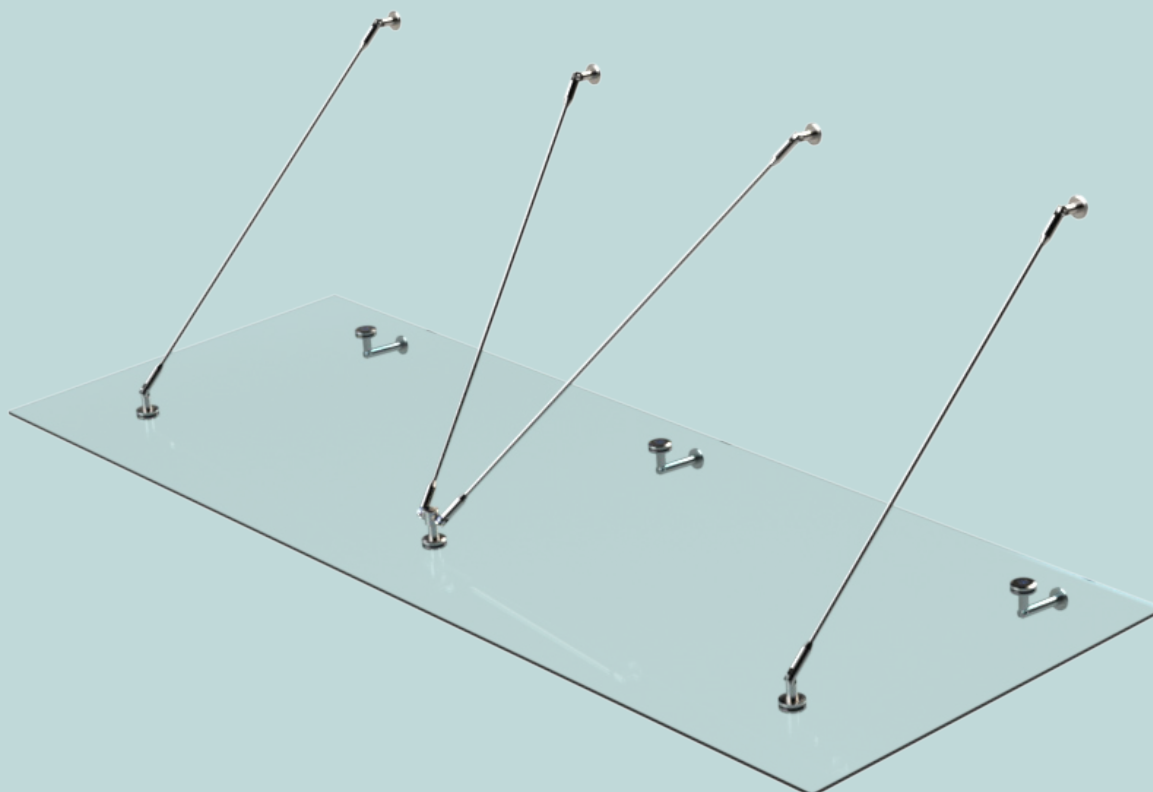

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM





Mocowanie dolne pojedyncze Single bottom fixing

KOD / ITEM	KD4O00058S01
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22



* Dla wybranego typu mocowania należy domówić płytki montażowe (ED4E00800SS1, RD4O00545SS1, RD4O00845SS1)

* For selected type of fixing you have to add mountig plates (ED4E00800SS1, RD4O00545SS1, RD4O00845SS1)

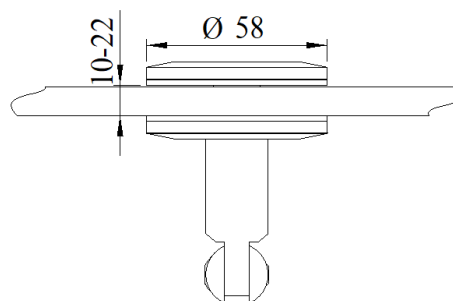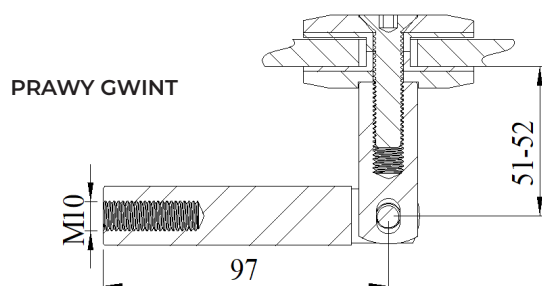

Mocowanie górne pojedyncze Single top fixing

KOD / ITEM	KD4O00058S02
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

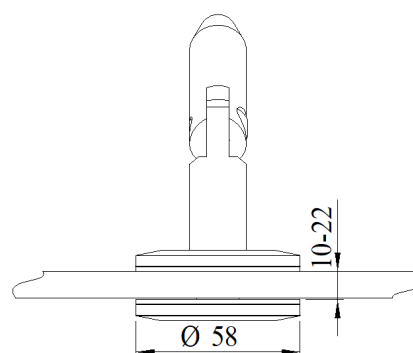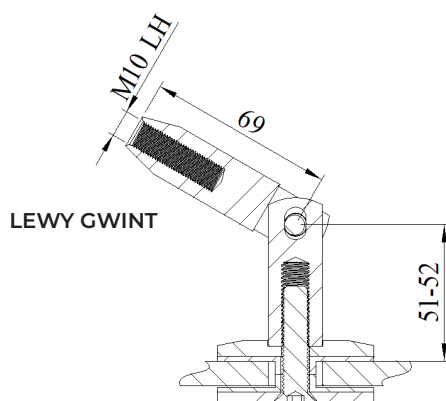

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM





Mocowanie górne pojedyncze Single top fixing

KOD / ITEM	KD4O00058S03
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

* Dla wybranego typu mocowania należy domówić płytki montażowe (ED4E00800SS1, RD4O00545SS1, RS4O00845SS1)

* For selected type of fixing you have to add mounting plates (ED4E00800SS1, RD4O00545SS1, RS4O00845SS1)


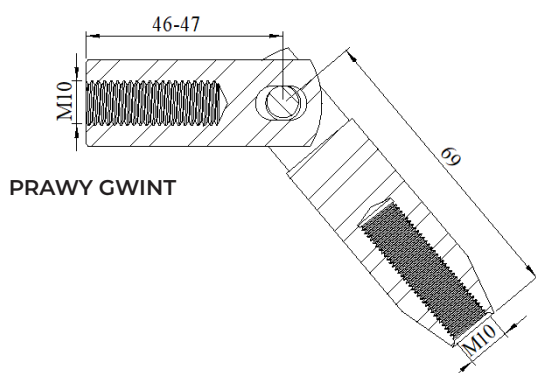


Mocowanie dolne podwójne Double bottom fixing

KOD / ITEM	KD4O00058S04
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

* Dla wybranego typu mocowania należy domówić płytki montażowe (ED4E00800SS1, RD4O00545SS1, RS4O00845SS1)

* For selected type of fixing you have to add mounting plates (EDS04001, (ED4E00800SS1, RD4O00545SS1, RS4O00845SS1)

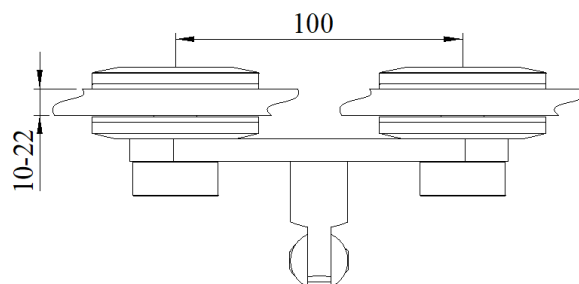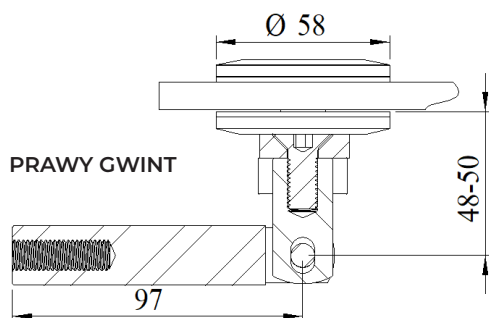



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM



Mocowanie górne podwójne Double top fixing

KOD / ITEM	KD4O00058S05
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

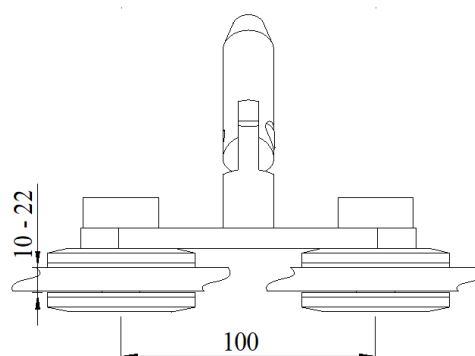
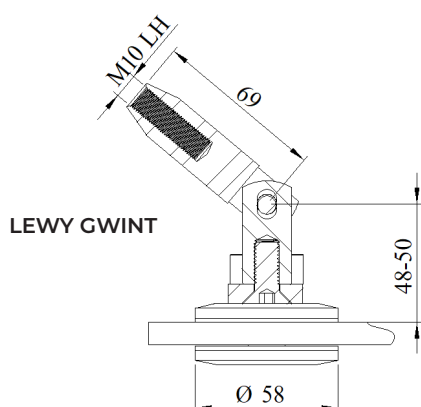


Mocowanie dolne podwójne Double bottom fixing

KOD / ITEM	KD4O00058S06
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

* Dla wybranego typu mocowania należy domówić płytki montażowe (ED4E00800SS1, RD4O00545SS1, RS4O00845SS1)

* For selected type of fixing you have to add mountig plates (ED4E00800SS1, RD4O00545SS1, RS4O00845SS1)

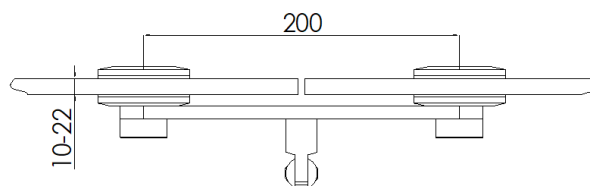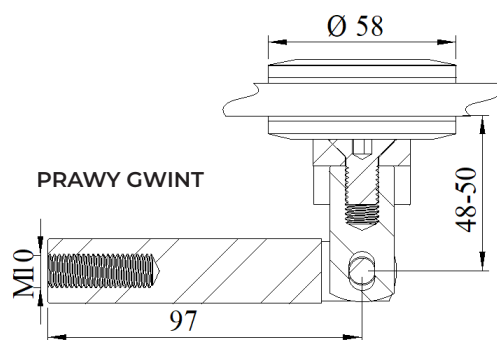



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM





Mocowanie górne podwójne Double top fixing

KOD / ITEM	KD4O00058S07
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole (mm)	Ø 22

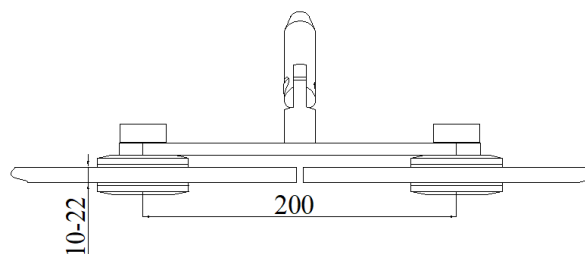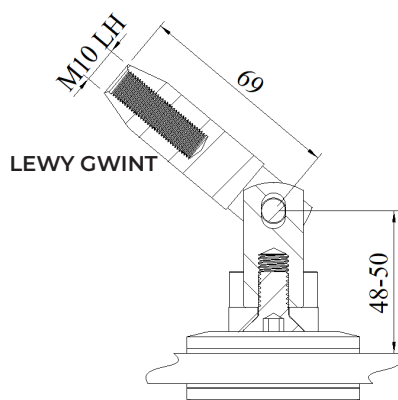

Konsola podwójna ściana szkło Special Double fixing wall- glass

KOD / ITEM	KD4O00058S08
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

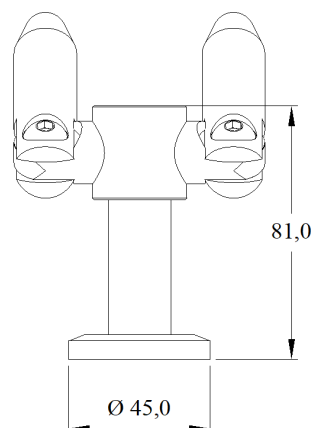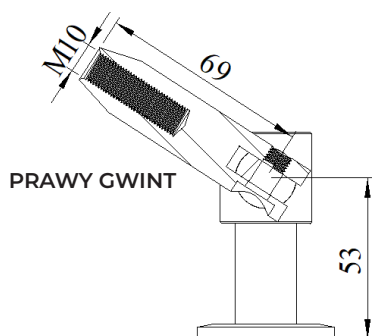

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS



ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM



Mocowanie górne podwójne Double top fixing

KOD / ITEM KD4O00058S09


materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
otworowanie szkła / glass hole	Ø 22

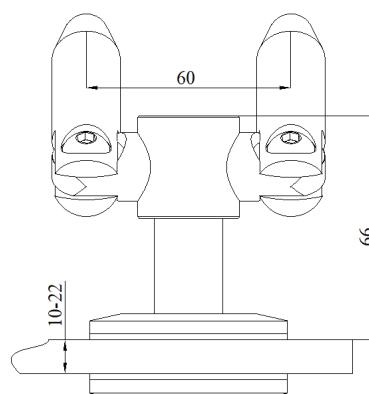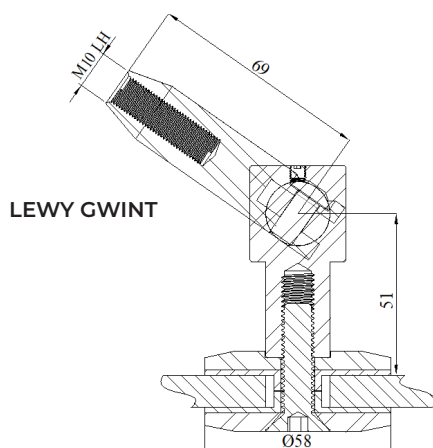


OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

Przykładowe mocowanie daszka Example

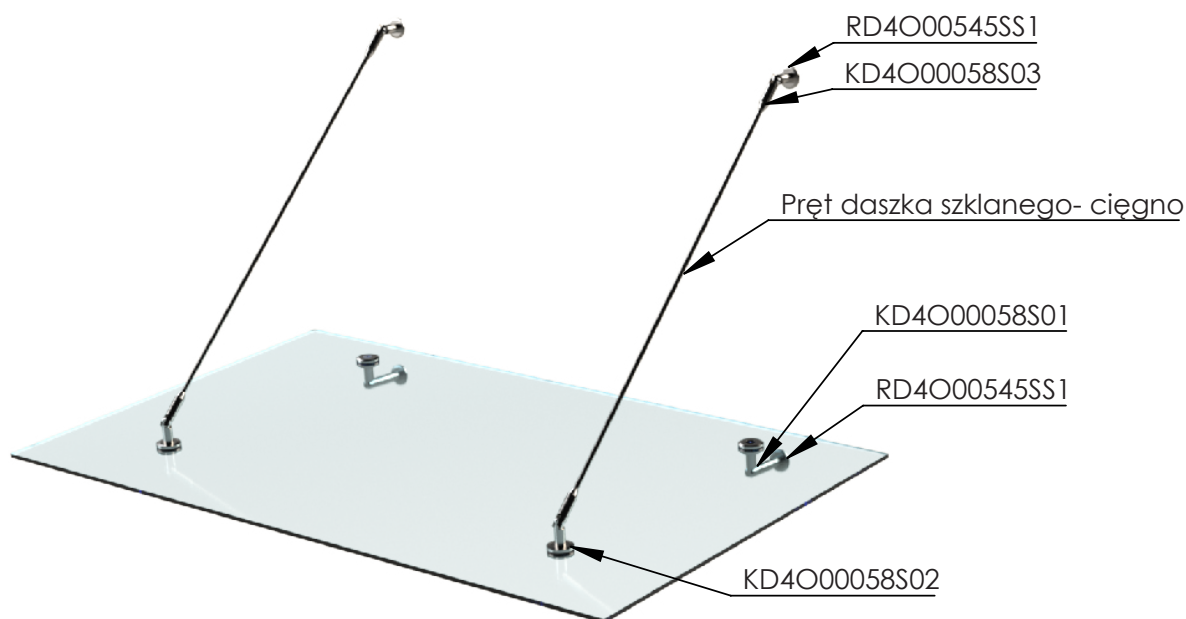

Przykładowy daszek Drawing example

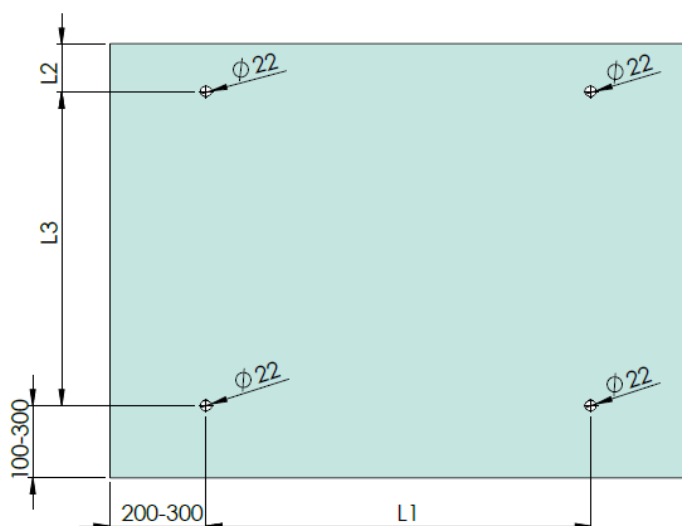

L 1 = max 1100 dla szkła 66.4
L 1 = max 1250 dla szkła 88.4

OTWOROWANIE SZKŁA DLA INDEKSU	
KOD/ITEM	L 2
ED4E00800SS1	105
RD4O00545SS1	100


L3= max 1200

Podane wymiary szkła służą jedynie do otworowania szkła. Nie są to jakiegokolwiek wytyczne służące do obliczenia formatki szklanej. Aby uzyskać maksymalny wymiar formatki szkła należy wykonać badania statyczne.


OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

Przykładowe mocowanie daszka
Example

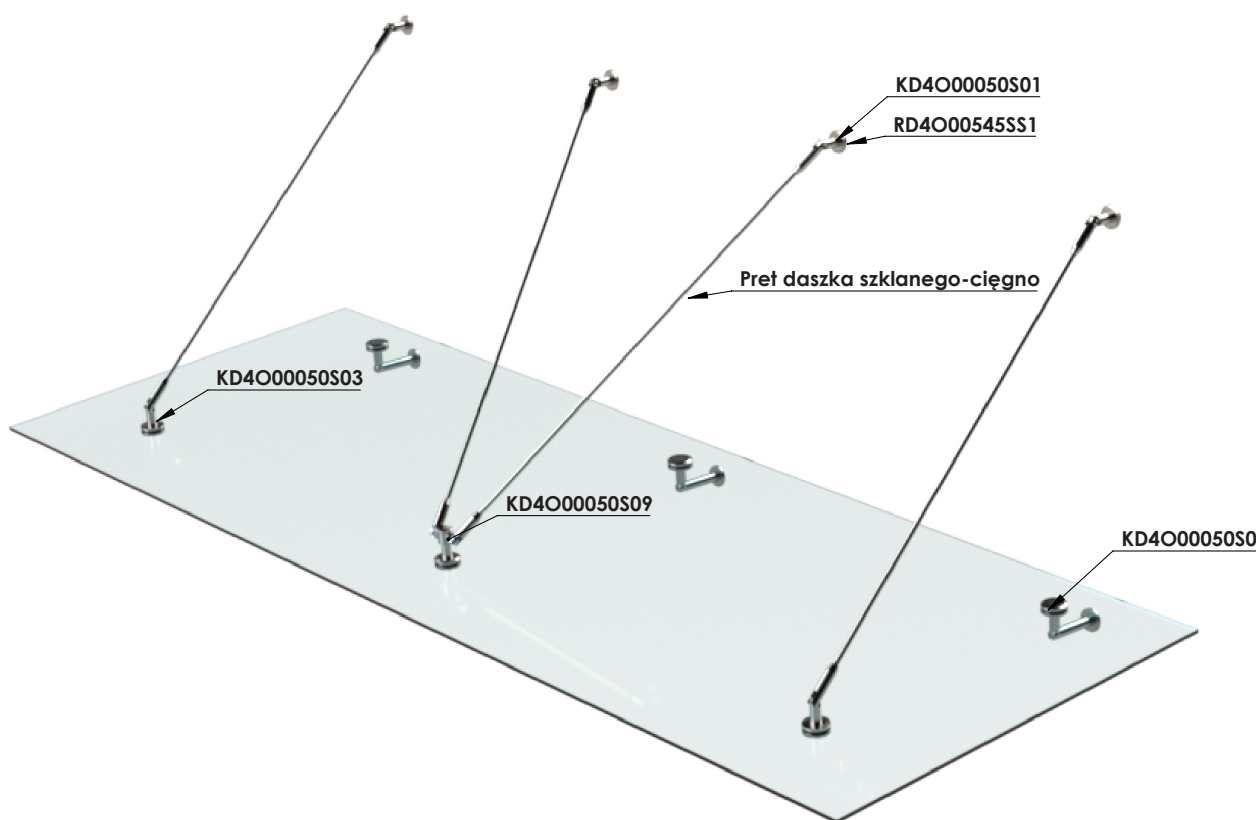

Przykładowy daszek
Drawing example

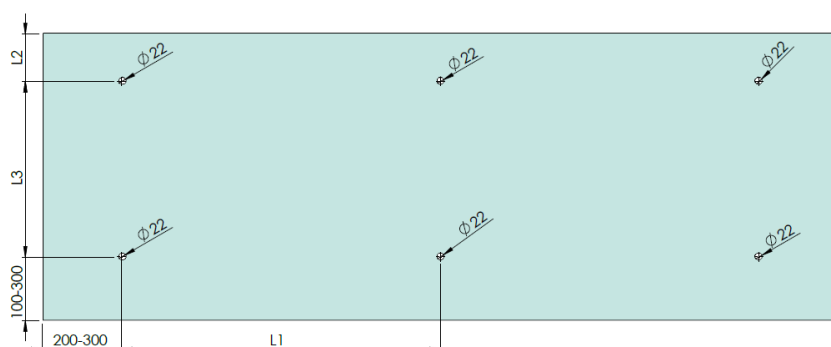

L 1 = max 1100 dla szkła 66.4
L 1 = max 1250 dla szkła 88.4

OTWOROWANIE SZKŁA DLA INDEKSU	
KOD/ITEM	L 2
ED4E00800SS1	105
RD4O00545SS1	100


L3= max 1200

Podane wymiary szkła służą jedynie do otworowania szkła. Nie są to jakieśkolwiek wytyczne służące do obliczenia formatki szklanej. Aby uzyskać maksymalny wymiar formatki szkła należy wykonać badania statyczne.


OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

Przykładowe mocowanie daszka
Example

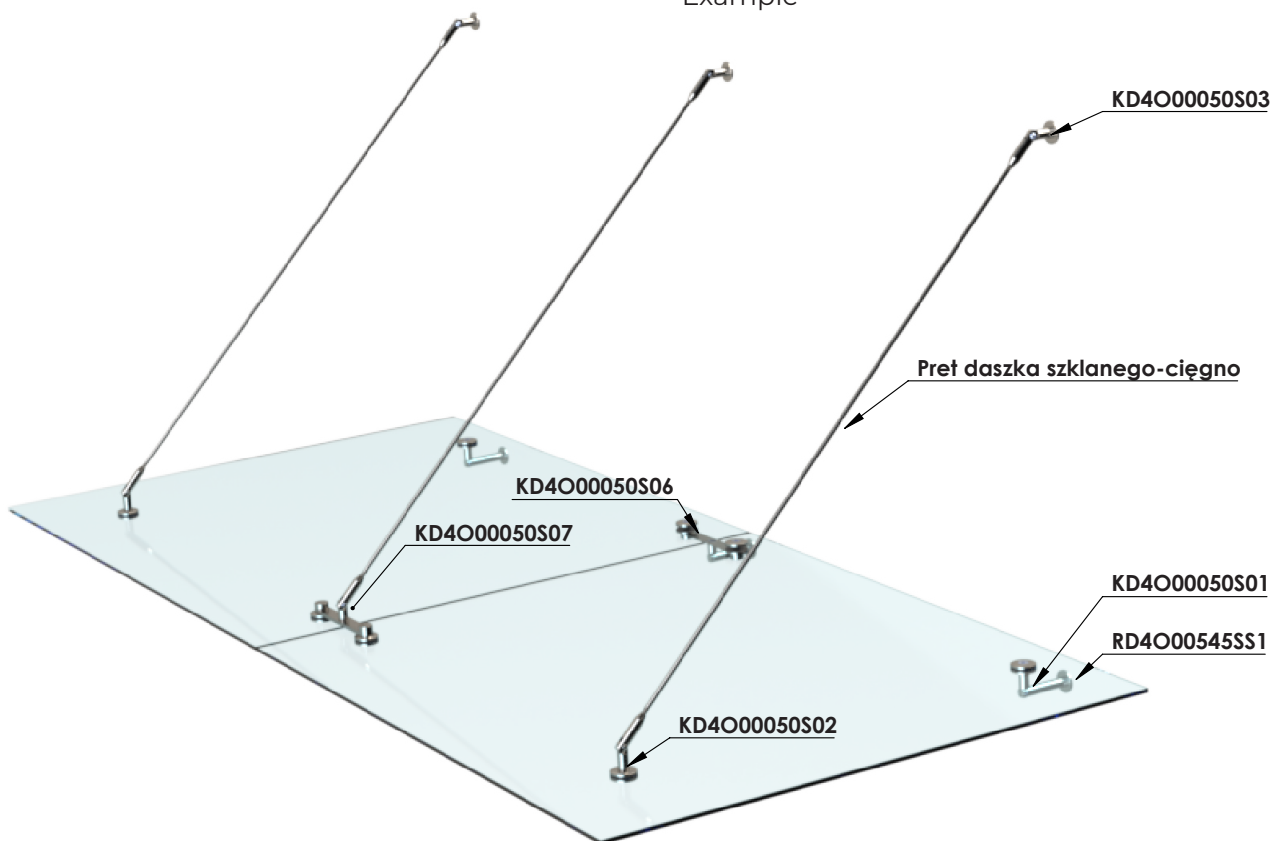

Przykładowy daszek
Drawing example

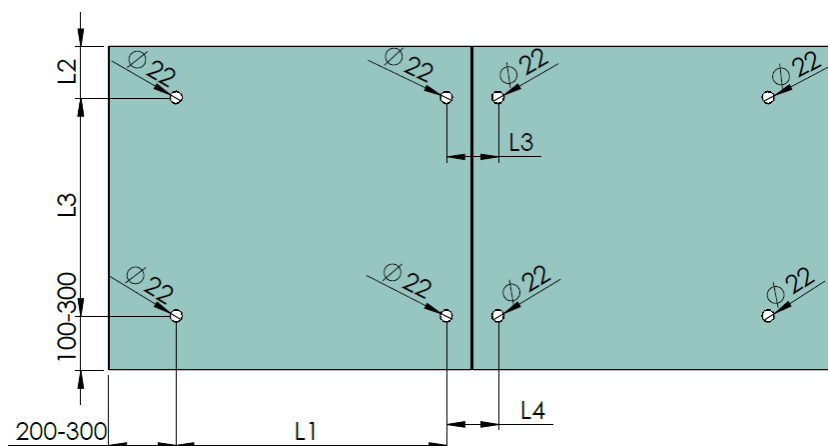

L 1 = max 1100 dla szkła 66.4
L 1 = max 1250 dla szkła 88.4

L3= max 1200

OTWOROWANIE SZKŁA DLA INDEKSU

KOD/ITEM	L 2
ED4E00800SS1	105
RD4O00545SS1	100

OTWOROWANIE

KOD/ITEM	L 4
KD4O00050S04	96- 104
KD4O00050S05	96- 104
KD4O00050S06	196- 200
KD4O00050S07	196- 200
KD4O00050S10	196-200
KD4O00050S11	196-200

Podane wymiary szkła służą jedynie do otworowania szkła. Nie są to jakiegokolwiek wytyczne służące do obliczenia formatki szklanej. Aby uzyskać maksymalny wymiar formatki szkła należy wykonać badania statyczne.



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM



Płytki / Plate

KOD/ITEM

ED4E00800SS1




Zastosowanie / Application

KD4O00058S01

KD4O00058S03

KD4O00058S04

KD4O00058S06

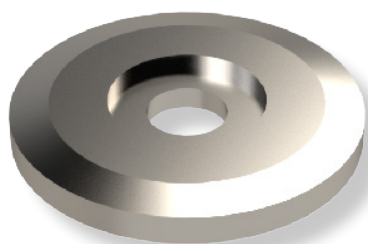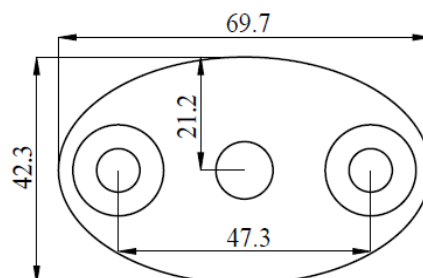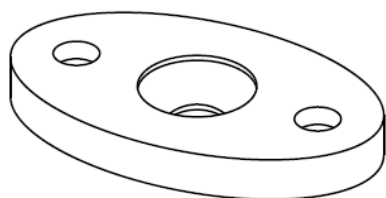

Płytki / Plate 45 X 5 mm

KOD / ITEM

RD4O00545SS1



Zastosowanie / Application

KD4O00058S01

KD4O00058S03

KD4O00058S04

KD4O00058S06

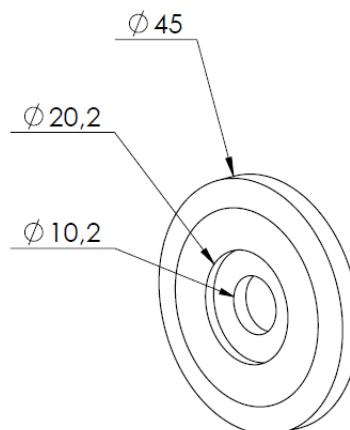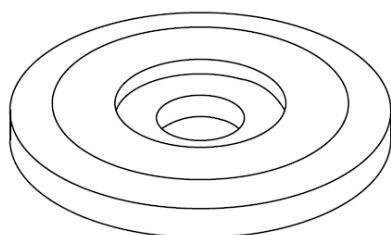



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

Płytki / Plate 45 x 8 mm

KOD/ITEM

RD4O00845SS1




Zastosowanie / Application

KD4O00058S01

KD4O00058S03

KD4O00058S04


KD4O00058S06

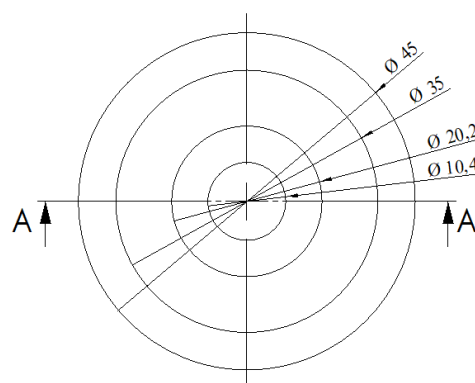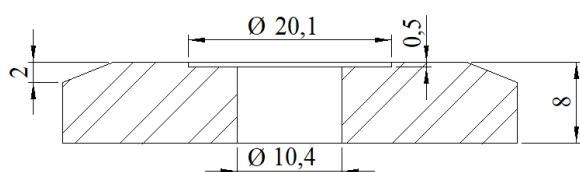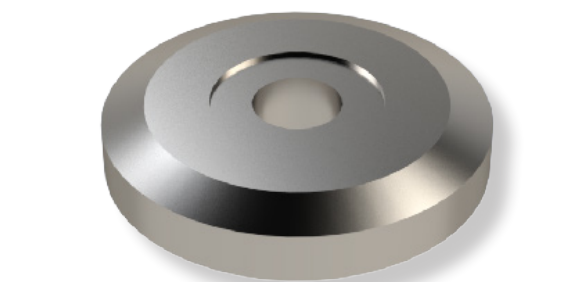

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

Przykład montażu szpilka montażowa Pin Mounting

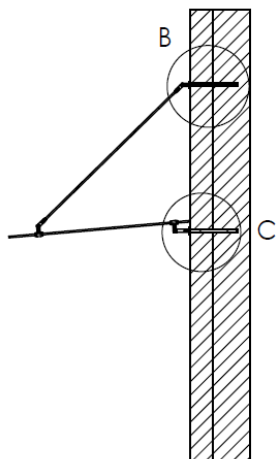

Szpilka montażowa Pin mounting

KOD/ ITEM	DŁUGOŚĆ L *(mm)/ LENGHT * (mm)
-----------	--------------------------------





SM4X27020XX1	20 X 270
SM4X33020XX1	20 X 330
SM4X45020XX1	20 X 450
SM40XXX	

materiał / material

AISI304

* na zapytanie wycena innych długości




Mocowanie wyłącznie na kotwie chemicznej

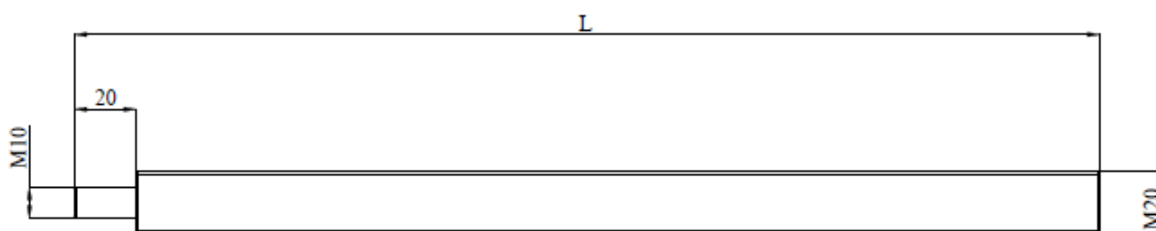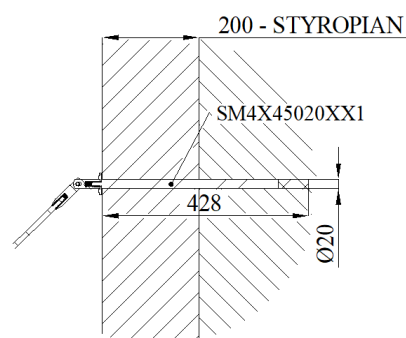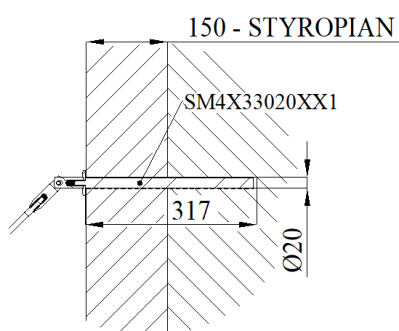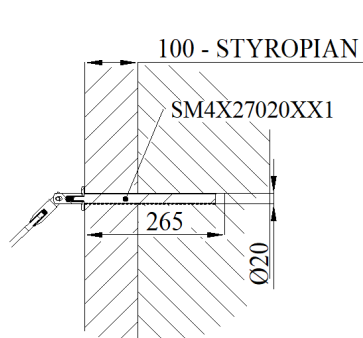



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

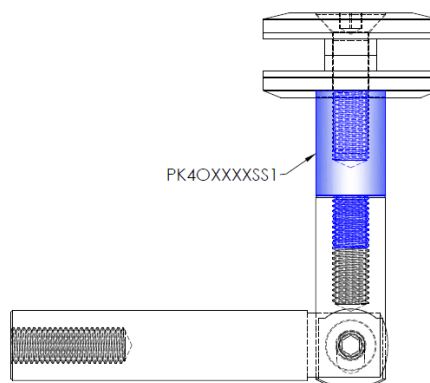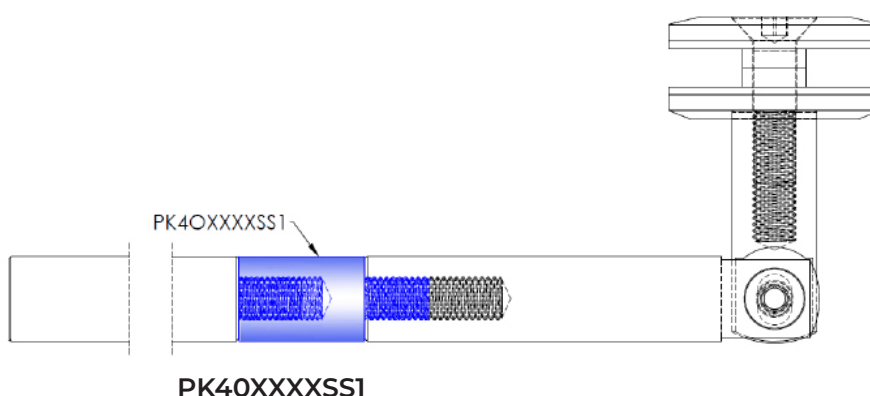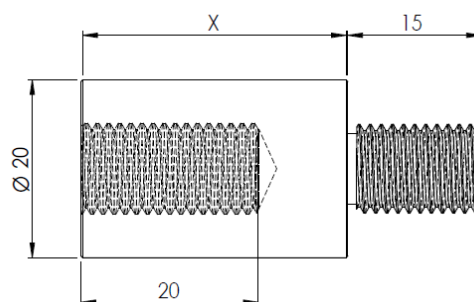

Przedłużka do konsol Extension console


KOD/ITEM	DŁUGOŚĆ L *(mm)/ LENGHT *(mm)
PK4O02020SS1	20
PK4O03020SS1	20- 30
PK4O04020SS1	30- 40
PK4OXXXXSS1	*
materiał / material	AISI304

* na zapytanie wycena innych długości



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

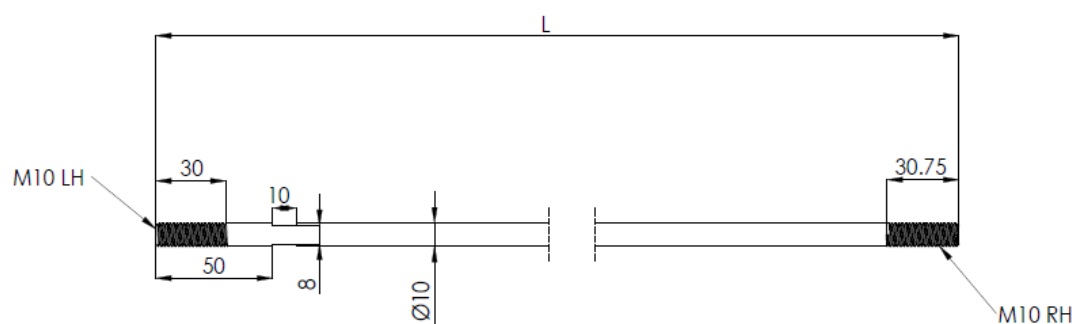

Pręt daszka szklanego- ciągnó Ø 10

Tension Rod

KOD/ITEM	DŁUGOŚĆ L *(mm)/ LENGHT *(mm)
PD4073810SX1	507-738
PD4099810SX1	739-998
PD4124810SX1	999-1248
PD4149810SX1	1249-1498
PD4199810SX1	1499-1998
PD4249810SX1	1999-2498
PD4300010SX1	2499-3000

materiał / material
regulacja w zakresie/ lenght adjustment

AISI304
± 15 mm


*przy składaniu zamówienia należy podać długość cięgna

* in case of order please indicate lenght of the tendom in mm



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

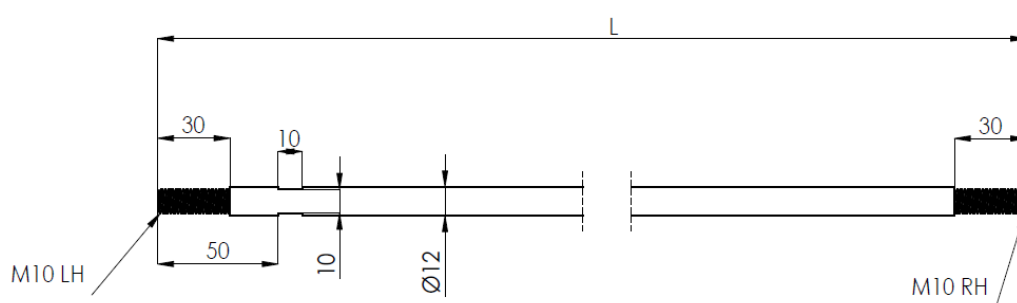

Pręt daszka szklanego- ciągnó Ø 12

Tension Rod

KOD/ITEM	DŁUGOŚĆ L *(mm)/ LENGHT *(mm)
PD4073812SX1	507-738
PD4099812SX1	739-998
PD4124812SX1	999-1248
PD4149812SX1	1249-1498
PD4199812SX1	1499-1998
PD4249812SX1	1999-2498
PD4300012SX1	2499-3000


materiał / material AISI304
regulacja w zakresie/ lenght adjustment ± 15 mm

*przy składaniu zamówienia należy podać długość ciągną
* in case of order please indicate lenght of the tendom in mm



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

ELEMENTY DO DASZKÓW SZKLANYCH - GLASS CANOPE SYSTEM

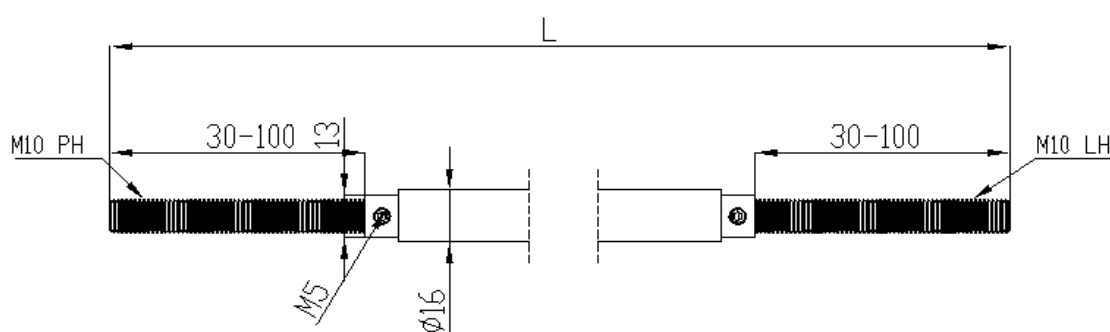

Pręt daszka szklanego- ciągnó Ø 16 regulowany
Tension Rod

KOD/ITEM	DŁUGOŚĆ L *(mm)/ LENGHT * (mm)
PD4090016SR1	800-900
PD4100016SR1	900-1000
PD4110016SR1	1000-1100
PD4120016SR1	1100-1200
PD4120016SR1	1200-1300
PD4130016SR1	1300-1400
PD4150016SR1	1400-1500

materiał / material

AISI304


*przy składaniu zamówienia należy podać długość cięgna

*in case of order please indicate lenght of the tendom in mm

regulacja w zakresie/ lenght adjustment ± 15 mm

METALUSTIC


DASZKI NA PODPORACH ZE SZKŁEM PV

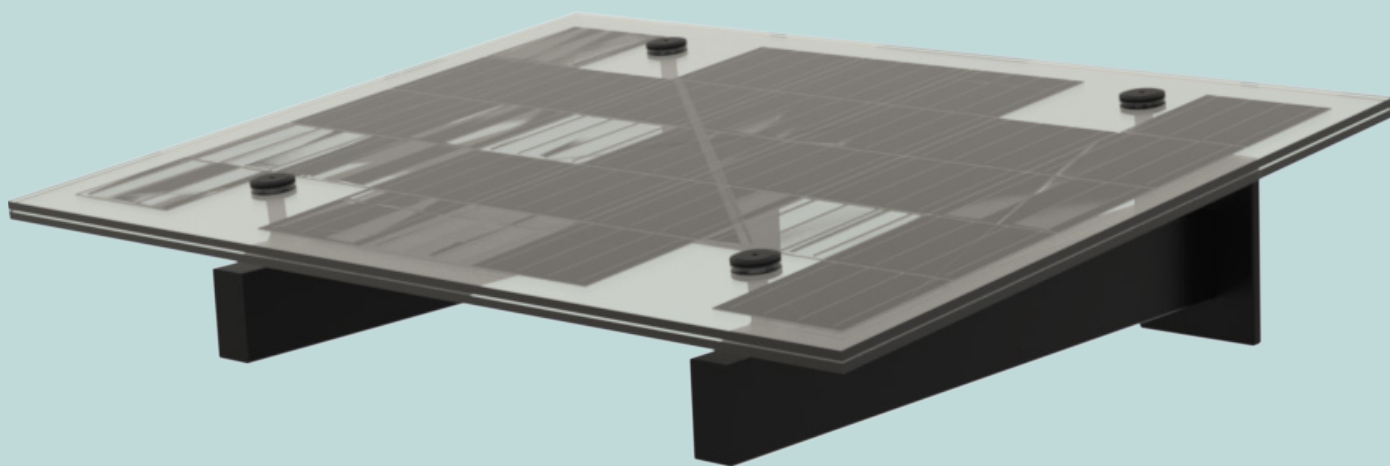




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

DASZKI NA PODPORACH ZE SZKŁEM PV 9,5MM *CANOPIES WITH PV GLASS 9,5MM*

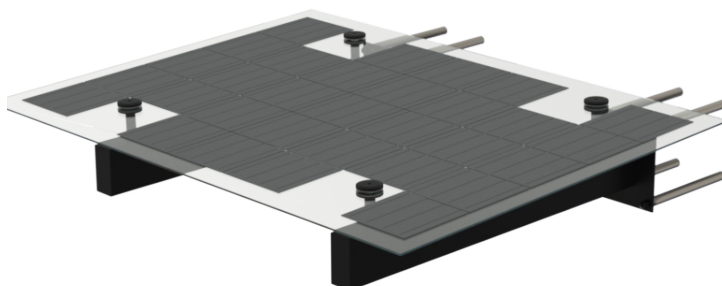

DO WYBORU DWA KOLORY PODPÓR STALOWYCH *AVAILABLE TWO COLOURS OF STEEL PROFILES*

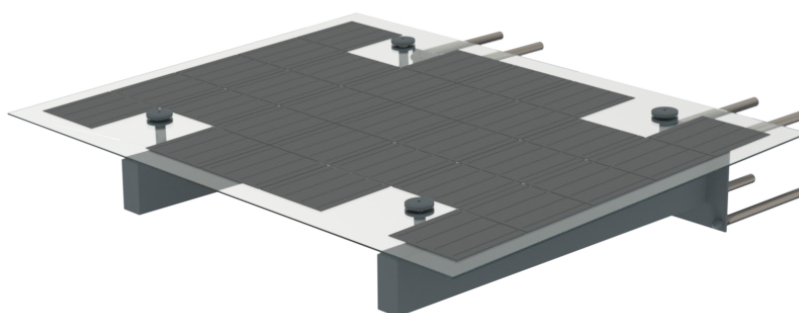


*na zamówienie możliwość wykonania pod-
pór w dowolnym kolorze z palety RAL*



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

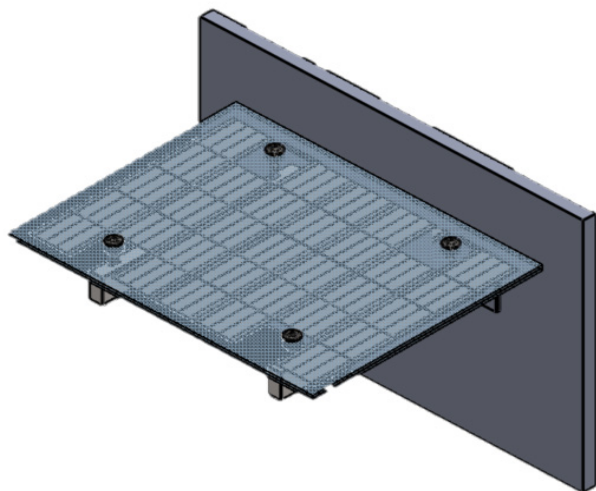

DASZEK ZE SZKŁEM FOTOWOLTAICZNYM PV Glass Canopy SET

KOD / ITEM

DSFBO1295SR1

material / material

S235/ocynk
szkło PV/PV glass

wykończenie

RAL

grubość szkła / glass thickness (mm)

9,5mm


moc nominalna

128WP


MPP

7,91A / 16,24V

rzut czołowy

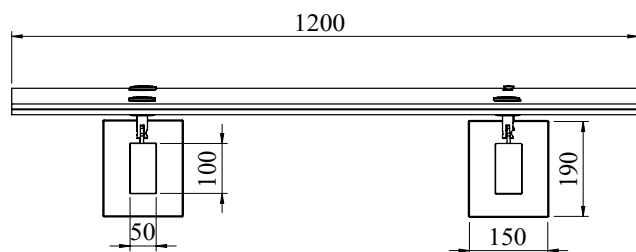


rzut boczny

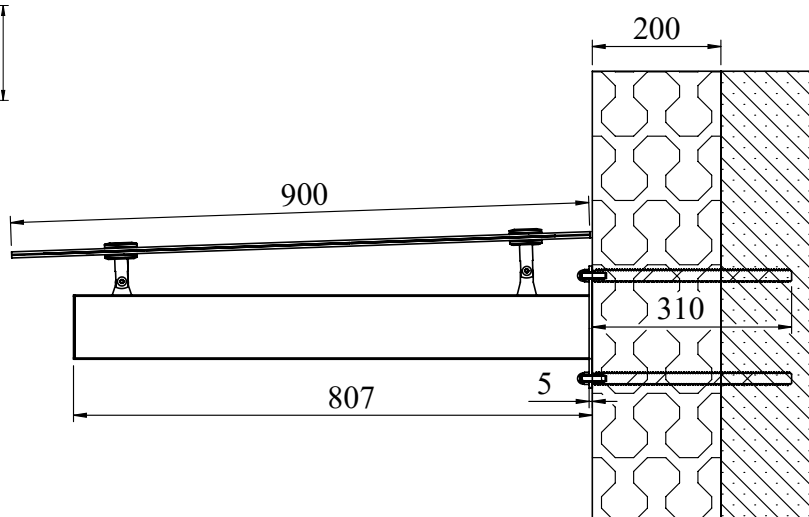




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

DASZKI NA PODPORACH ZE SZKŁEM FV 13,5MM *CANOPIES WITH PV GLASS 13,5MM*

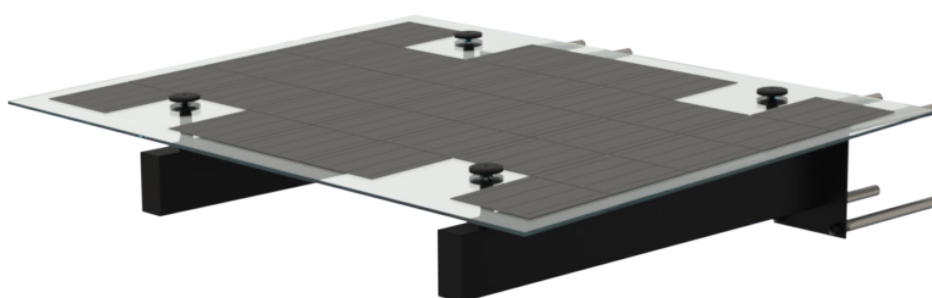


DO WYBORU DWA KOLORY PODPÓR STALOWYCH *AVAILABLE TWO COLOURS OF STEEL PROFILES*

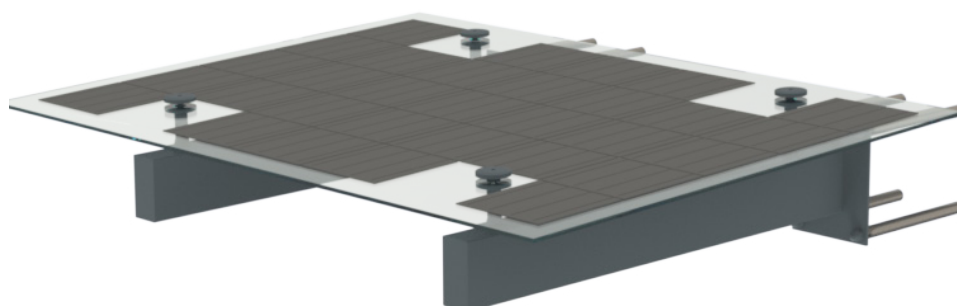

na zamówienie możliwość wykonania podpór w dowolnym kolorze z palety RAL

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

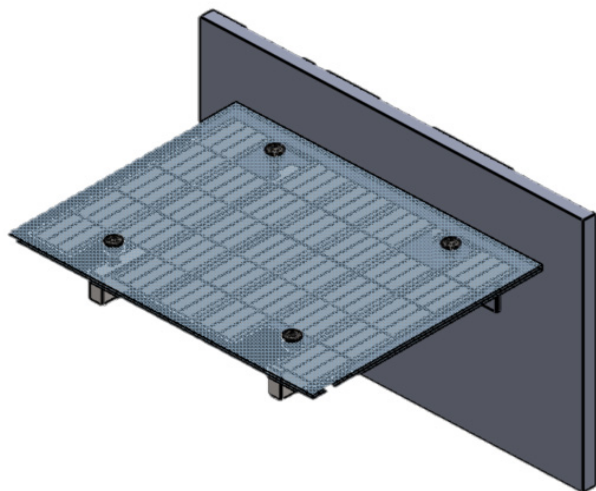

DASZEK ZE SZKŁEM FOTOWOLTAICZNYM PV Glass Canopy SET

KOD / ITEM

DSFBO1235SR1

materiał / material

S235/ocynk
szkło PV/PV glass

wykończenie

RAL

grubość szkła / glass thickness (mm)

13,5 mm


moc nominalna

128WP


MPP

7,91A / 16,24V

rzut czołowy

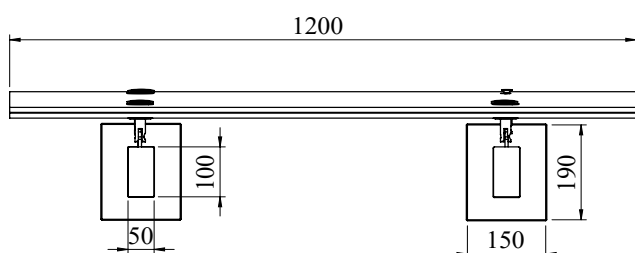


rzut boczny

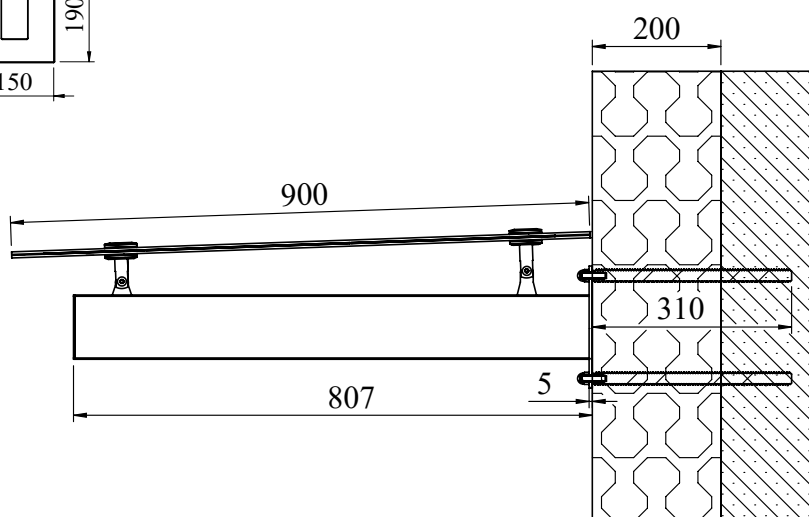




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

DASZKI NA PODPORACH ZE SZKŁEM PV 13,5MM *CANOPIES WITH PV GLASS 13,5MM*

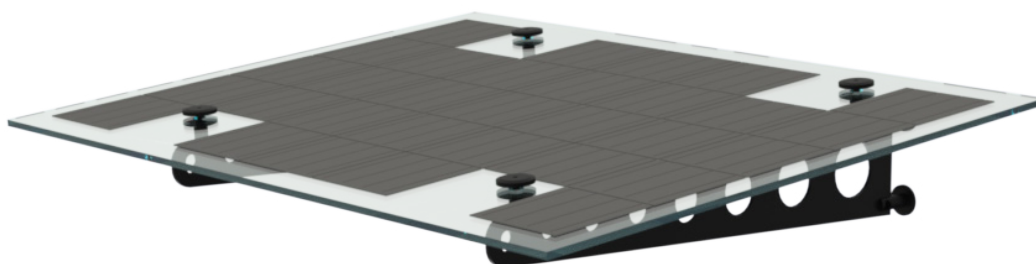

DO WYBORU DWA KOLORY PODPÓR STALOWYCH *AVAILABLE TWO COLOURS OF STEEL PROFILES*

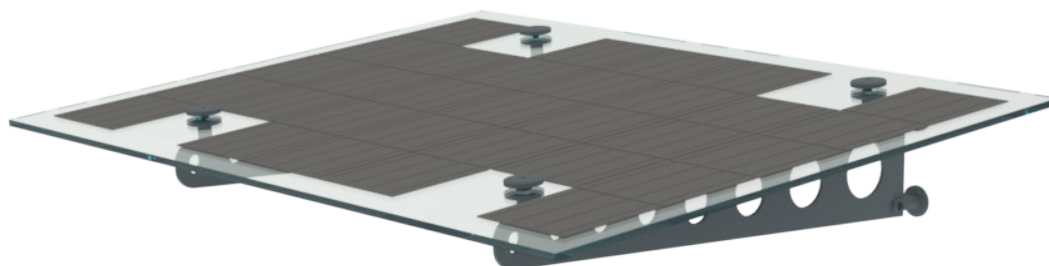


*na zamówienie możliwość wykonania pod-
pór w dowolnym kolorze z palety RAL*



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

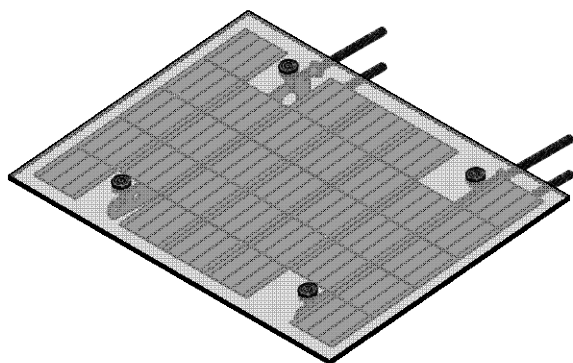

DASZEK ZE SZKŁEM FOTOWOLTAICZNYM PV Glass Canopy SET

KOD / ITEM

DSFMO1235SR1

materiał / material

S235/ocynk
szkło PV/PV glass

wykończenie

RAL

grubość szkła / glass thickness (mm)

13,5 mm


moc nominalna

128WP


MPP

7,91A / 16,24V

rzut czołowy

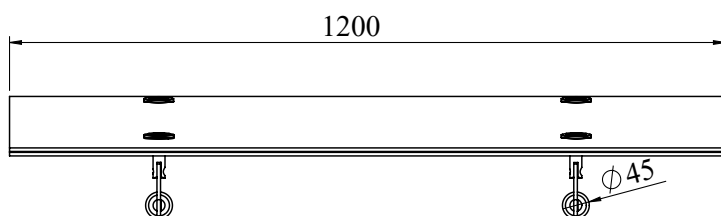


rzut boczny

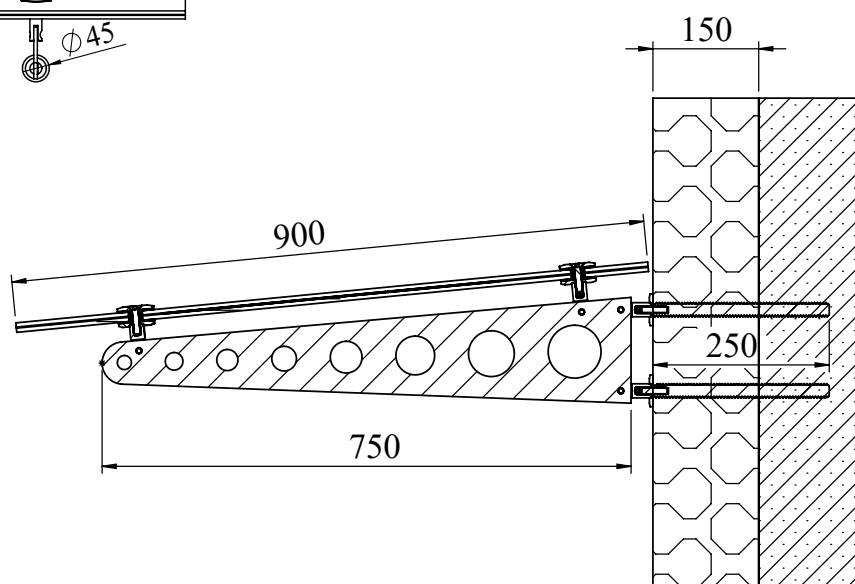




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

DASZKI NA PODPORACH ZE SZKŁEM PV 13,5MM *CANOPIES WITH PV GLASS 13,5MM*

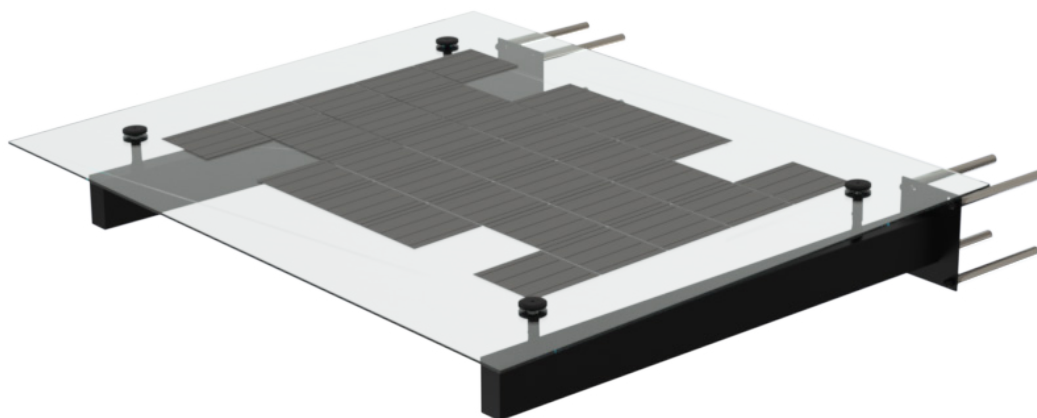

DO WYBORU DWA KOLORY PODPÓR STALOWYCH *AVAILABLE TWO COLOURS OF STEEL PROFILES*

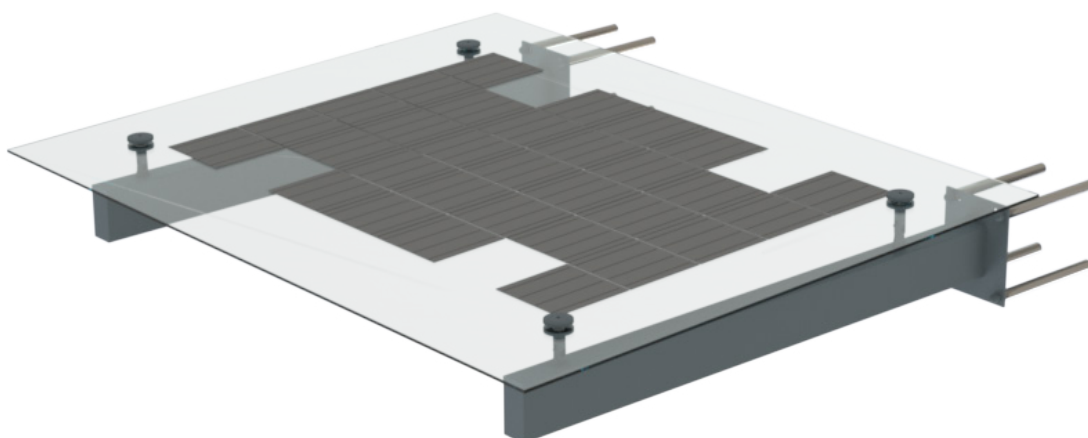


*na zamówienie możliwość wykonania pod-
pór w dowolnym kolorze z palety RAL*



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

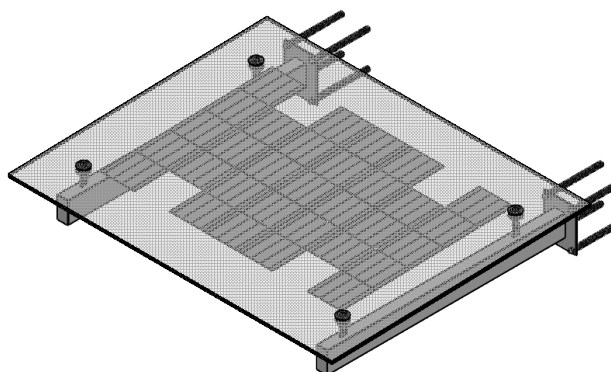

DASZEK ZE SZKŁEM FOTOWOLTAICZNYM PV Glass Canopy SET

KOD / ITEM

DSFBO1535SR1

materiał / material

S235/ocynk
szkło PV/PV glass

wykończenie

RAL

grubość szkła / glass thickness (mm)

13,5 mm


moc nominalna

213 WP


MPP

7,91A / 16,24V

rzut czołowy

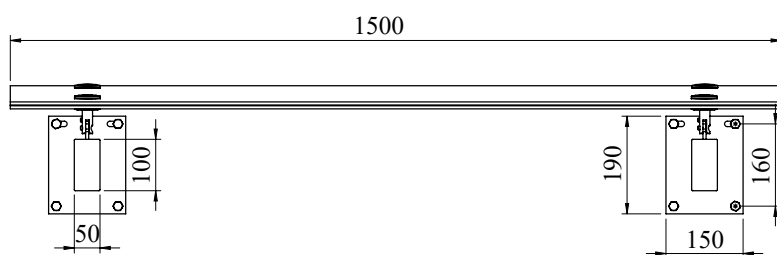

rzut boczny

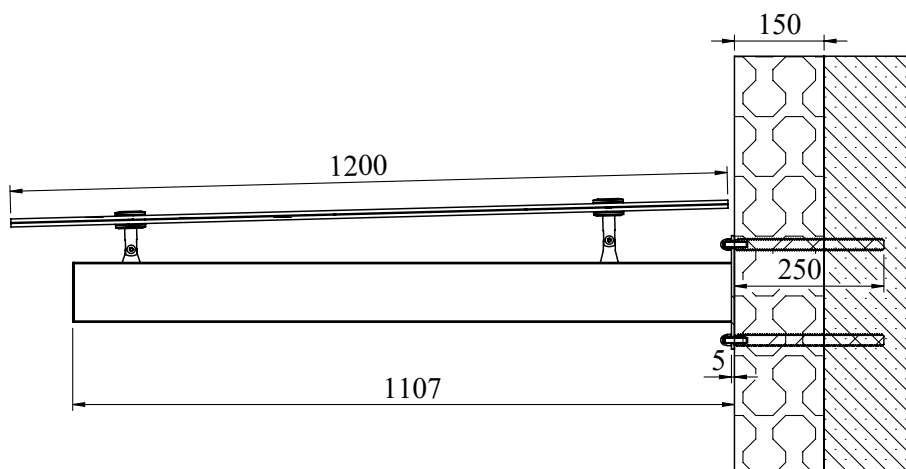



MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA - POINT FIXTURES

30 MM TYP MS, TYP ML

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Jak czytać Nasze kody

TYP ROZETY	KLASA STALI	RODZAJ	ODLEGŁOŚĆ SCIANY	ROZETA Ø	WYKOŃCZENIE	TYP	RODZAJ
MS	4	O	030	50	S	R	1

TYP ROZETY

KLASA STALI

RODZAJ

WYKOŃCZENIE

TYP



4 AISI304
6 AISI316
0 CZARNA
C OCYNK
A ALUMINIUM

O OKRĄGŁA
K KWADRAT

S SZLIF
P POLER
A ANODA
1 RAL9005
2 RAL9016
3 RAL9006
4 RAL7016
5 INNY RAL

S STAŁY
R R E G U -
L O W A N Y

ML



MQ




MR



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM





Mocowanie punktowe szkła 30 dystans 13 Point fixture 30 distance 13


KOD / ITEM

ML4O01330SS1

materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	6-15
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18

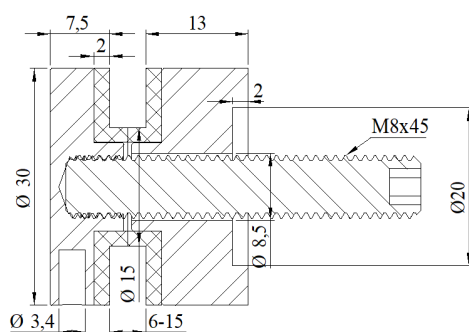

Przygotowanie szkła
Glass preparation


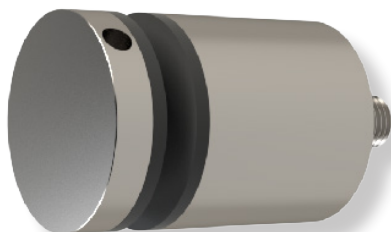


Mocowanie punktowe szkła 30 dystans 30 Point fixture 30 distance 30

KOD / ITEM

ML4O03030SS1


materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	6-15
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18

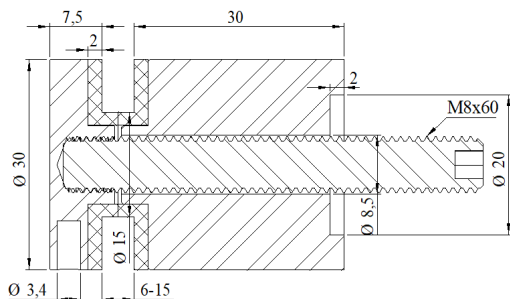

Przygotowanie szkła
Glass preparation



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM




Mocowanie punktowe 30 słupek okrągły
Point fixture 30 round milled

KOD / ITEM	ML4O01930SS2
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	6-15
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18

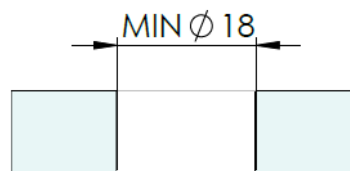
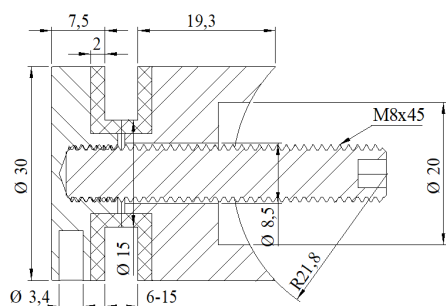


Przygotowanie szkła
 Glass preparation



Mocowanie punktowe 30 dystans 13
Point fixture 30 distance 13


KOD / ITEM	MS4O01330SS1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	6-15
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18

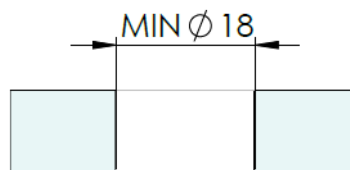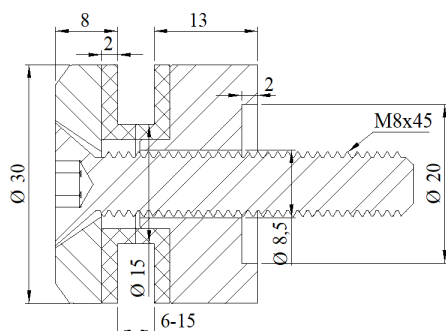

Przygotowanie szkła
 Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

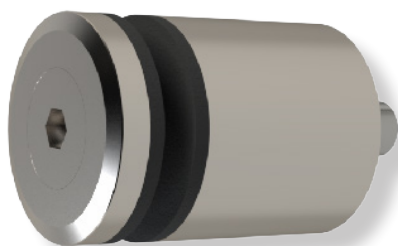

Mocowanie punktowe szkła 30 dystans 30 Point fixture 30 distance 30

KOD / ITEM

MS4O03030SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

6-15


przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

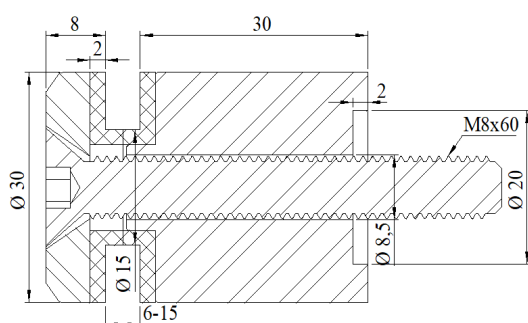

Przygotowanie szkła

Glass preparation

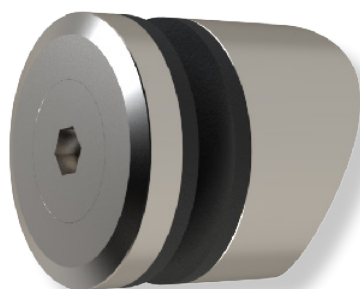

Mocowanie punktowe 30 słupek okrągły Point fixture 30

KOD / ITEM

MS4O01930SS2

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

6-15

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

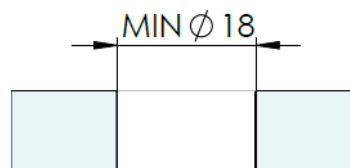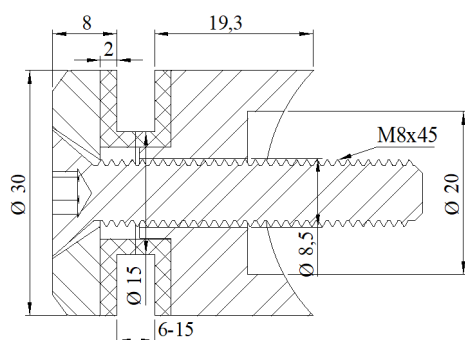


Przygotowanie szkła

Glass preparation



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Mocowanie spinające szkło 30 Glass sheet connecting fixture

KOD / ITEM


ML4O00030SS3

materiał / material

AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

12-22

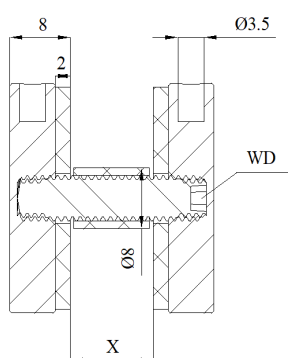

WD	X
M6X25	12-14
M6X30	15-19
M6X35	20-22



MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA - POINT FIXTURE

40 MM TYP MS, TYP ML



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM




Mocowanie punktowe szkła 40 dystans 8 Point fixture 40 distance 8

KOD / ITEM	ML4O00840SS1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	6-15
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18


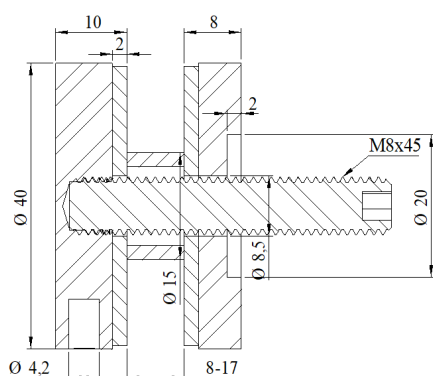


Przygotowanie szkła
Glass preparation



Mocowanie punktowe 40 dystans 30 Point fixture 40 distance 30


KOD / ITEM	ML4O03040SS1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	6-15
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18

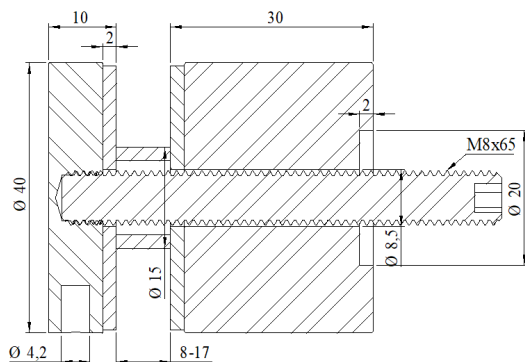

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

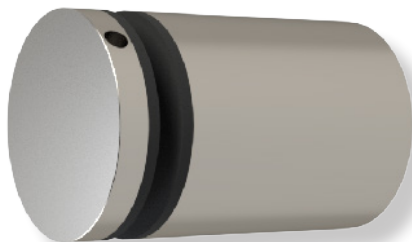

Mocowanie punktowe 40 dystans 50 Point fixture 40 distance 50

KOD / ITEM

ML4O05040SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)


6-15

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

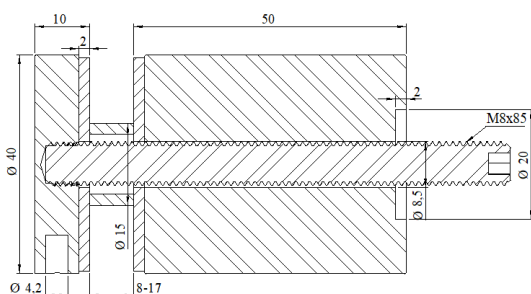

Przygotowanie szkła
Glass preparation



Mocowanie punktowe szkła 40 dystans 8 Point fixture 40 distance 8

KOD / ITEM

MS4O00840SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

6-15

przygotowanie szkła/glass preparation


Ø 18

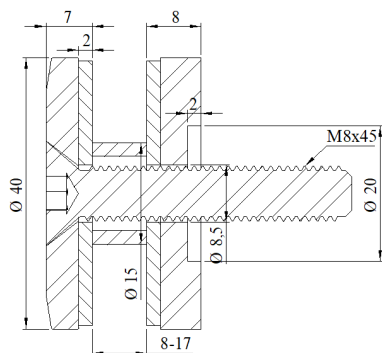

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Mocowanie punktowe 40 dystans 30 Point fixture 40 distance 30

KOD / ITEM

MS4O03040SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

6-15


przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

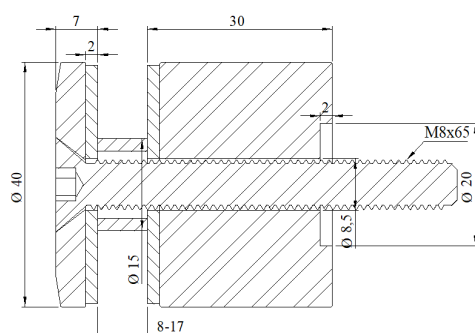

Przygotowanie szkła

Glass preparation

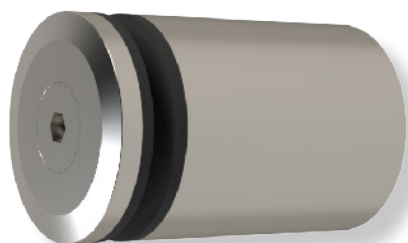

Mocowanie punktowe 40 dystans 50 Point fixture 40 distance 50

KOD / ITEM

MS4O05040SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

6-15

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

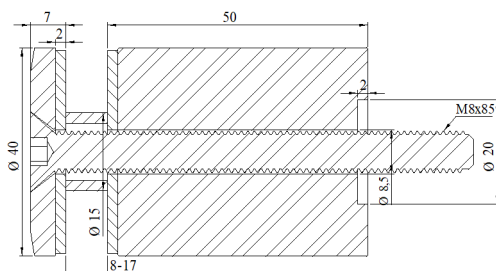

Przygotowanie szkła

Glass preparation




MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA - POINT FIXTURE

50 MM

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM





Mocowanie punktowe 50 dystans 8

Point fixture 50 distance 8

KOD / ITEM MS4O00850SS1


materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 18

W przypadku grubości szkła przekraczającej 16 mm, następuje zmiana śruby na M10 X 45, prosimy o zawieranie tej informacji przy zamówieniu

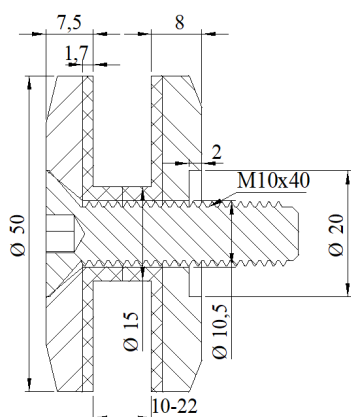

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem





Mocowanie punktowe 50 dystans 10

Point fixture 50 distance 10

KOD / ITEM MS4O01050SS1

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 18

W przypadku grubości szkła przekraczającej 16 mm, następuje zmiana śruby na M10 X 45, prosimy o zawieranie tej informacji przy zamówieniu

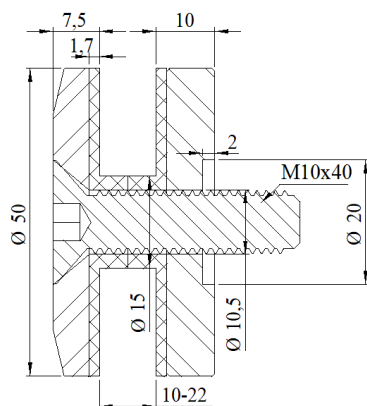

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS



MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Mocowanie punktowe szkła 50 dystans 10 Point fixture 50 distance 10

KOD / ITEM ML4-O01050SS1

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 18

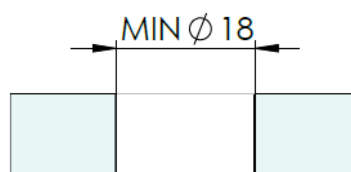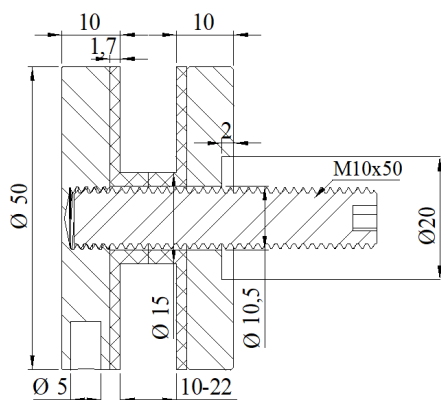



Przygotowanie szkła
Glass preparation



Mocowanie punktowe szkła 50 dystans 10 Point fixture 50 distance 10

KOD / ITEM MQ4-O01050SS1


materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 18

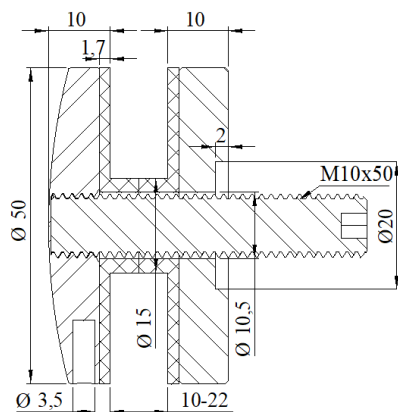

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM




Mocowanie punktowe szkła 50 stożkowe Point fixture 50



KOD / ITEM MF4O00850SS1

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 16,5-22
przygotowanie szkła/glass preparation Specjalne

szkło laminowane



szkło monolityczne

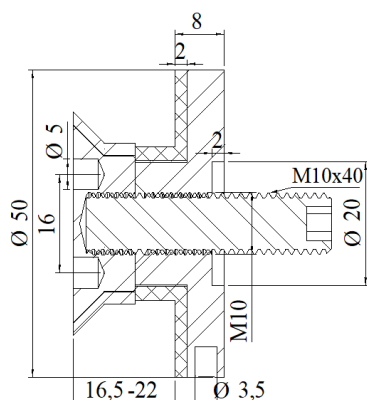


Mocowanie punktowe szkła 50 stożkowe Point fixture 50



KOD / ITEM MF4O00850SS2

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 8-16,5
przygotowanie szkła/glass preparation Specjalne

szkło laminowane



szkło monolityczne

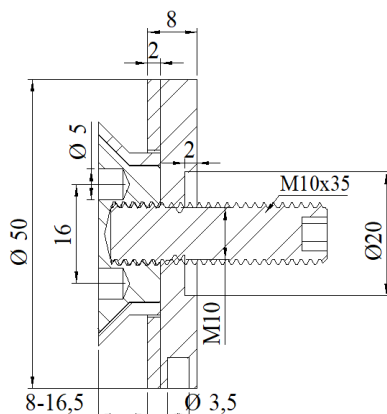


Przykład mocowania z tuleją TM4OXXX20SS1
Assembly example with Sleeve TM4OXXX20SS1






Tuleja dystansowa
Sleeve

KOD/ITEM	DŁUGOŚĆ/ LENGHT	DYSTANS/ DISTANCE
TM4O02020SS1	14,5	20
TM4O03020SS1	24,5	30
TM4O04020SS1 *	34,5	40
TM4O05020SS1 *	44,5	50
TM4O06020SS1 *	54,5	60
TM4O07020SS1 *	64,5	70
TM4O08020SS1 *	74,5	80

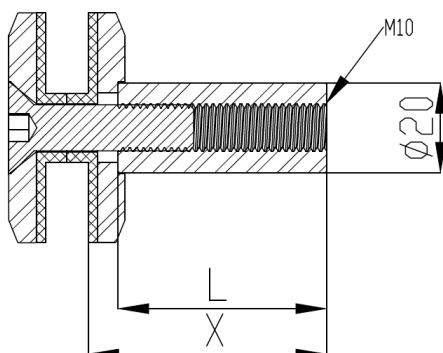

* Wszystkie tuleje powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony

Przykład złożenie z TM4OXXX20SS1
Assembly example with TM4XXX20SS1

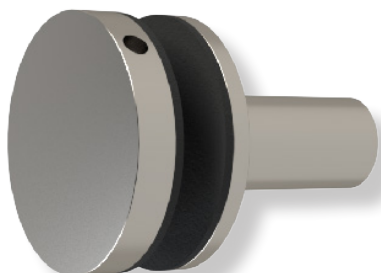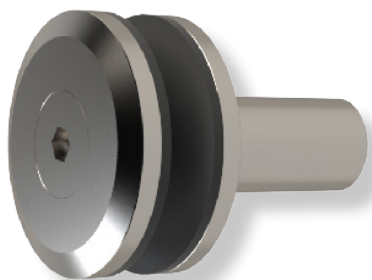



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM




Mocowanie punktowe 50 dystans 30x20 Point fix system 50 distance 30x20

KOD / ITEM	MS4O03050SS1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

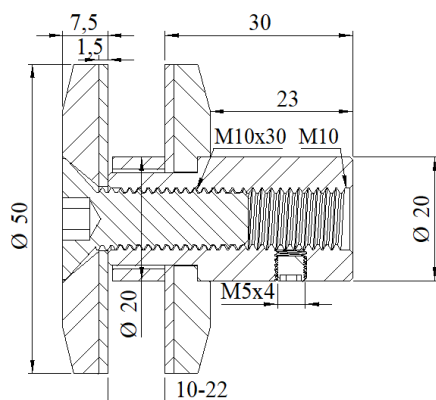



Przygotowanie szkła
Glass preparation

Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

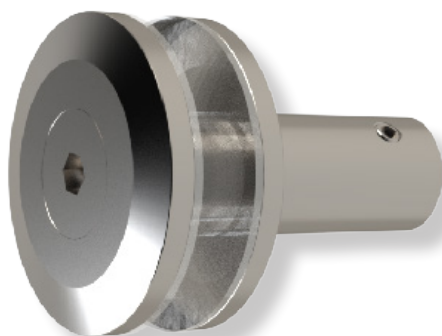

Mocowanie punktowe 50 dystans 50x20 Point fix system 50 distance 50x20

KOD / ITEM	MS4O05050SS1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

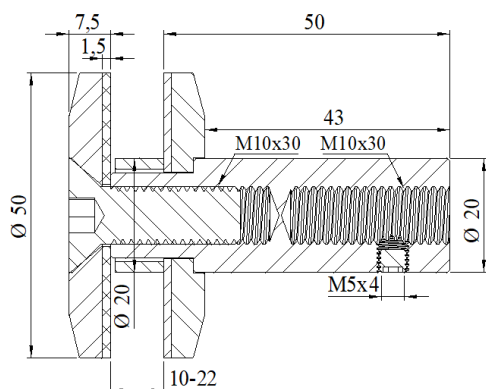

Przygotowanie szkła
Glass preparation

Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM

MS4O00050SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass prepara-
tion

Ø 18

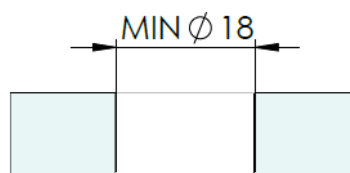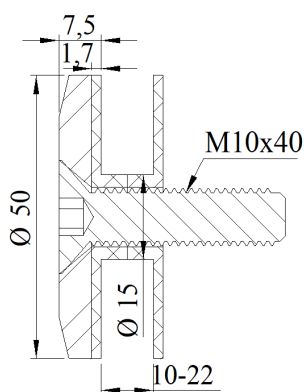

Przygotowanie szkła
Glass preparation



Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM

ML4O00050SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass prepara-
tion

Ø 18

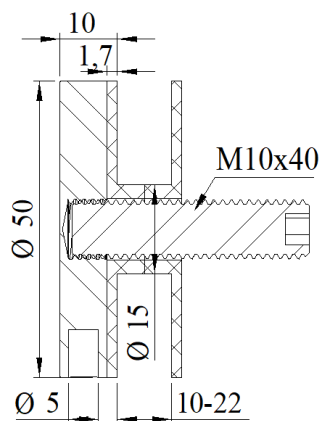

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM

MQ4O00050SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)


10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

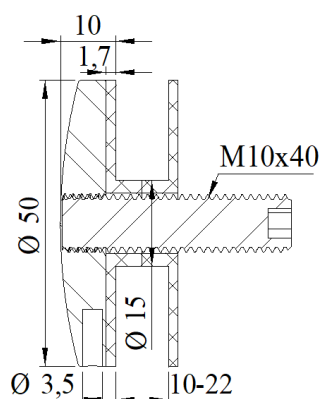

Przygotowanie szkła
Glass preparation



Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM

MR4O00050SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

9-12

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

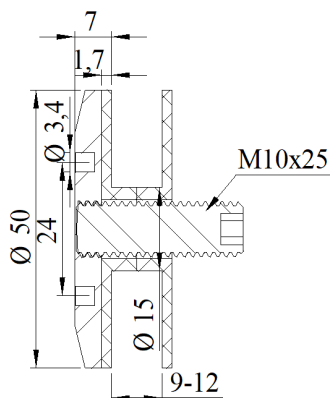


Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

PRZYKŁAD ZŁOŻENIA ROZET (MS, ML, MR, ML) Z PODSTAWĄ TYPU PG4XXXSS1
Assembly example whit PG4XXXSS1







Podstawa typu PG4XXXSS1

KOD/ITEM	DŁUGOŚĆ/ LENGHT	DYSTANS/ DISTANCE
PG4O02050SS1	18	20
PG4O03050SS1	28	30
PG4O04050SS1	38	40
PG4O05050SS1	48	50
PG4O06050SS1	58	60

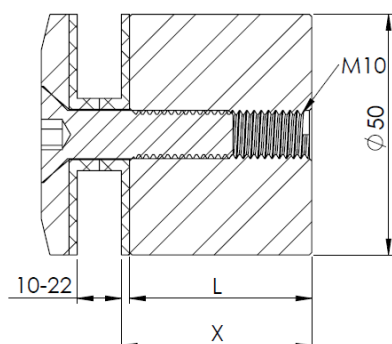

* Wszystkie tuleje powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony

Przykładowe mocowania podstawy rotuli PG4XXXSS1 z dostępnymi rozetami MS, ML, MQ, MR
Assembly example whit

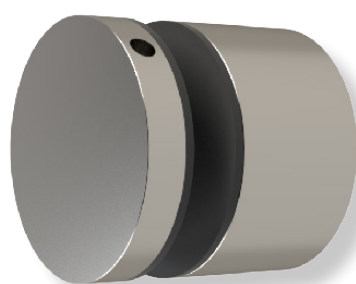



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM	MS4O00048SSP
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23


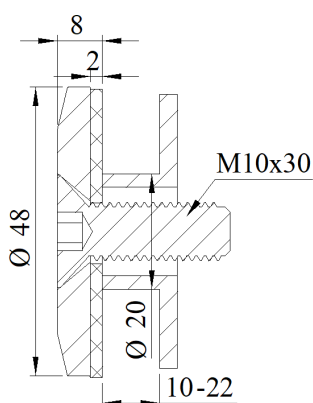


Przygotowanie szkła
Glass preparation



Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM	ML4O00048SSP
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

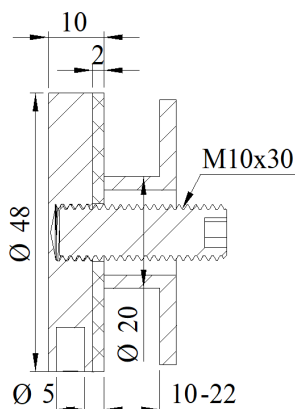

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS



MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM




Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM MQ4O00048SSP

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 23

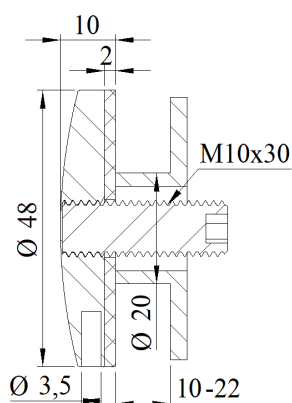



Przygotowanie szkła
Glass preparation



Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM MR4O00048SSP

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 23

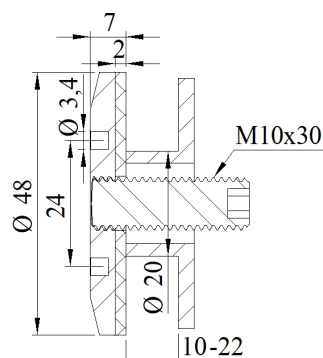

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Rozeta MZ z zaślepką

KOD / ITEM

MZAO00048XSP

materiał / material

AISI 304


grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 23

W standardzie inox wszystkie inne wersje kolorystyczne dostępne na zapytanie

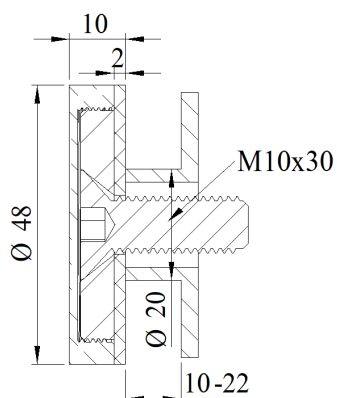


WYKOŃCZENIE X/ FINISH X

1	RAL9005
2	RAL9016
3	RAL9006
4	RAL7016
5	INNY RAL

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

PRZYKŁAD ZŁOŻENIA ROZET MS, ML, MQ, MR Z PODSTAWĄ TYPU PG4XXXSSP
Assembly example with PG4XXXSSP







Podstawa typu PG4XXXSSP

KOD/ITEM	DŁUGOŚĆ/ LENGHT	DYSTANS/ DISTANCE
PG4O02048SSP	17	20
PG4O03048SSP	27	30
PG4O04048SSP	37	40
PG4O05048SSP	47	50
PG4O060548SP	57	60

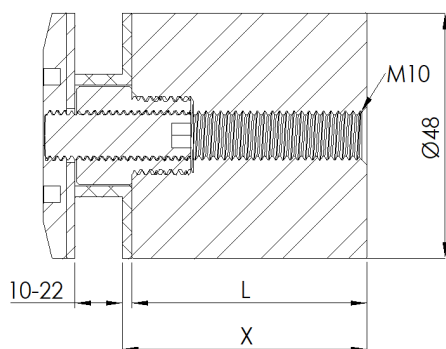

* Wszystkie tuleje powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony

Przykładowe mocowania podstawy rotuli PG4XXXSSP z dostępnymi rozetami MS, ML, MQ, MR
Assembly example with ...

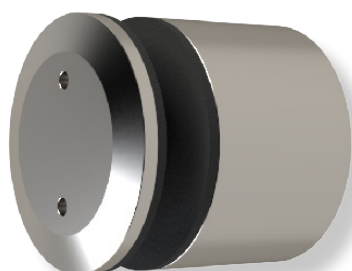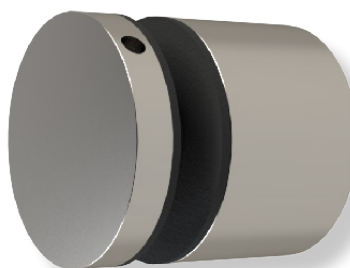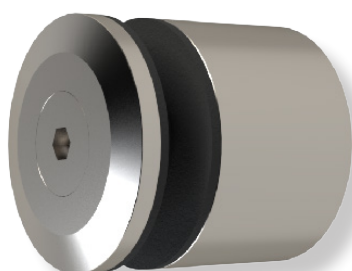





OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM


Przykład złożenia rozety MZAO00050SS1 z podstawą w przykładowych kolorach
Rosette MZAO00050SS1 assembly example with plinth in coloursw

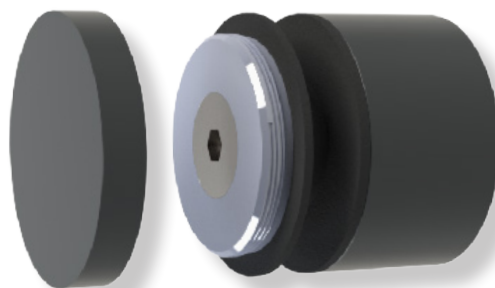

RAL7016

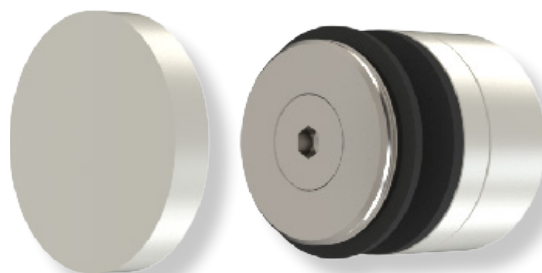


RAL 9016

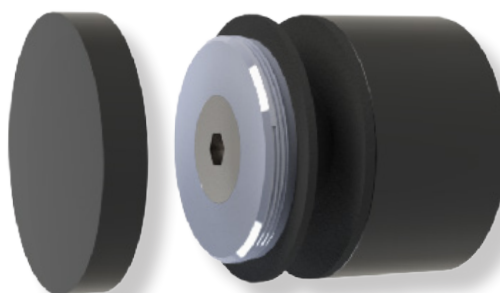

RAL9005

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS



MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Mocowanie punktowe 50 na szpilce M14

Point fix system 50

KOD / ITEM	MS4O00050SR1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

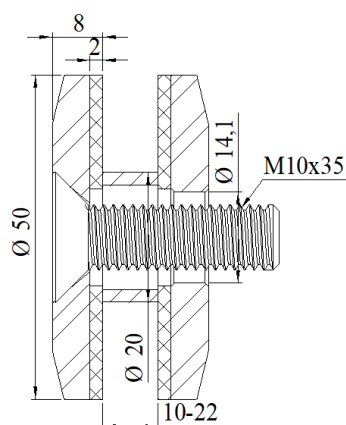



Przygotowanie szkła
Glass preparation



Mocowanie punktowe 50 na szpilce M16

Point fix system 50


KOD / ITEM	MS4O00050SR2
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

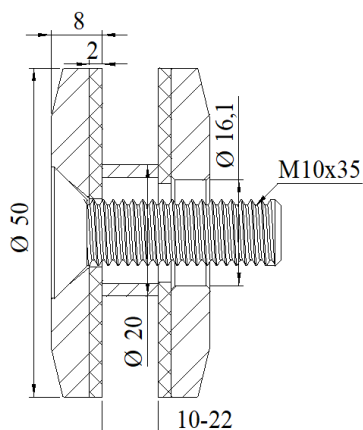

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS



MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

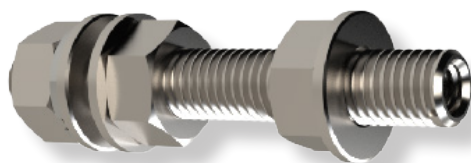

material / material AISI 304

Szpilka M14 z gwintem


KOD / ITEM	DŁUGOŚĆ/LENGTH
SG4X14080XX1	80
SG4X14090XX1	90
SG4X14100XX1	100
SG4X14110XX1	110
SG4X14120XX1	120

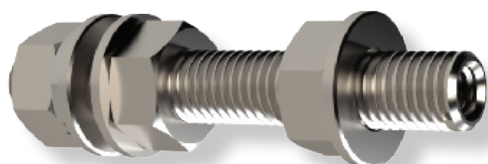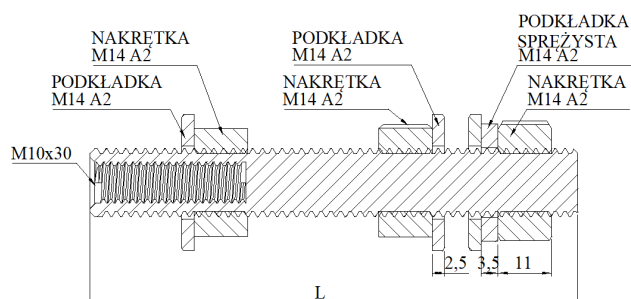

material / material AISI 304

Szpilka M16 z gwintem


KOD / ITEM	DŁUGOŚĆ/LENGTH
SG4X16080XX1	80
SG4X16090XX1	90
SG4X16100XX1	100
SG4X16110XX1	110
SG4X16120XX1	120

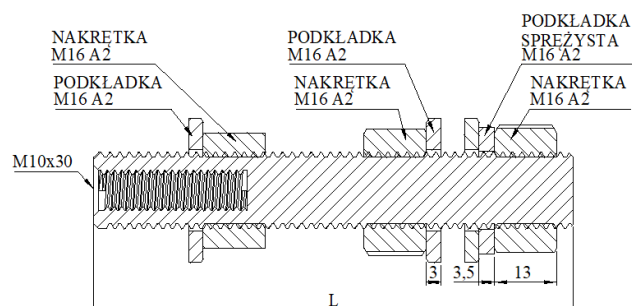



Złożenie rotuli ze szpilką SG14XX1 Assembly example with pin SG14XX1


MS4O00050SR1

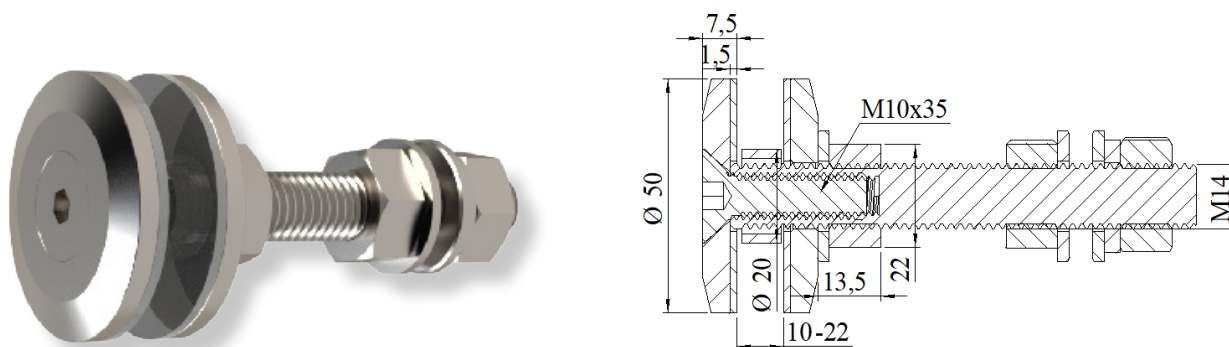

material / material AISI 304

Złożenie rotuli ze szpilką SG16XX1 Assembly example with pin SG16XX1


MS4O00050SR2

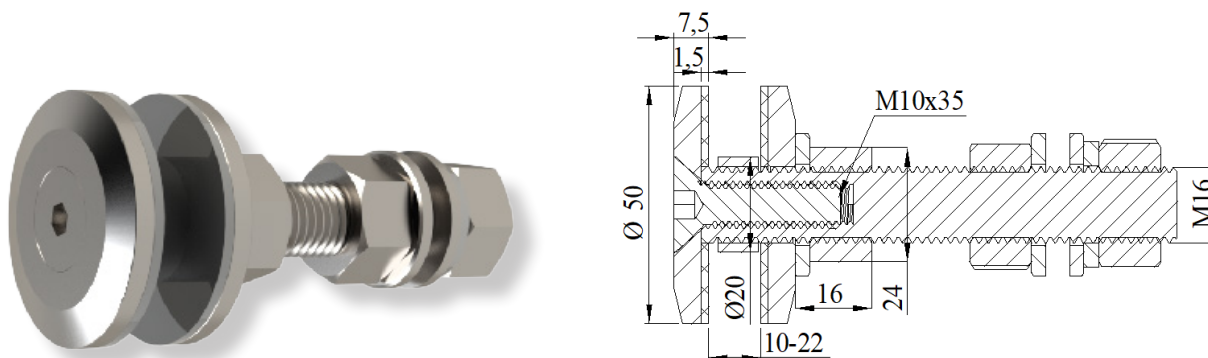

material / material AISI 304



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

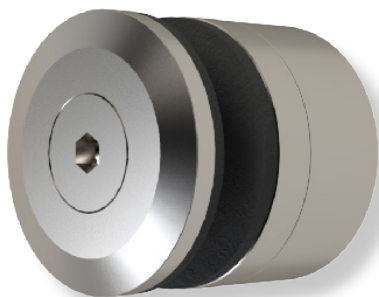


Mocowanie regulowane 48 dystans 30 Point fix system 48 distance 30


KOD / ITEM	MS4O03048SR1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

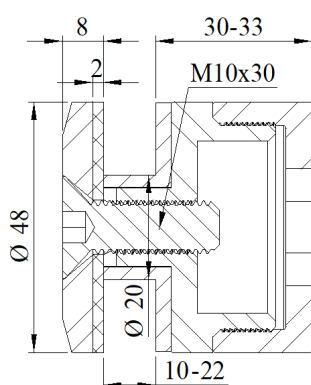

Przygotowanie szkła
Glass preparation





Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

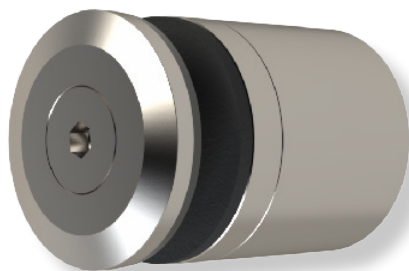


Mocowanie regulowane 48 dystans 50 Point fix system 48 distance 50

KOD / ITEM	MS4O05048SR1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

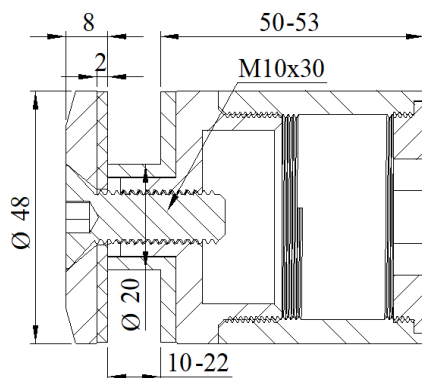


Przygotowanie szkła
Glass preparation



Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

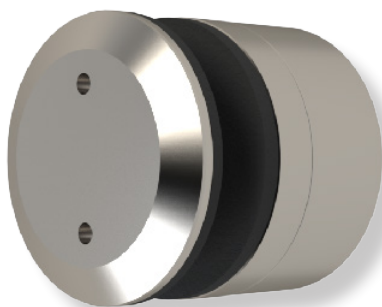


Mocowanie regulowane 48 dystans 30 Point Fixing adjustable 48 distance 30


KOD / ITEM	MR4O03048SR1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

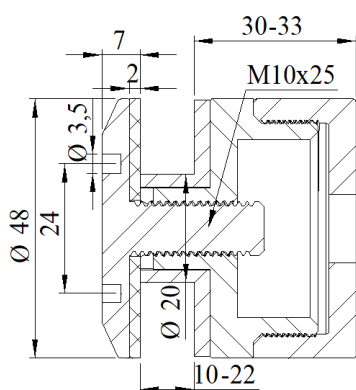

Przygotowanie szkła
Glass preparation





Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

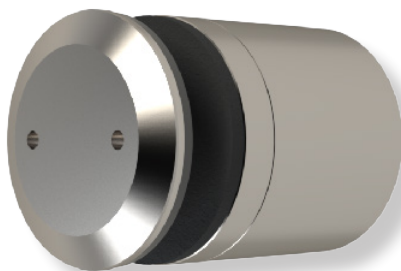


Mocowanie regulowane 48 dystans 50 Point Fixing adjustable 48 distance 50

KOD / ITEM	MR4O05048SR1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

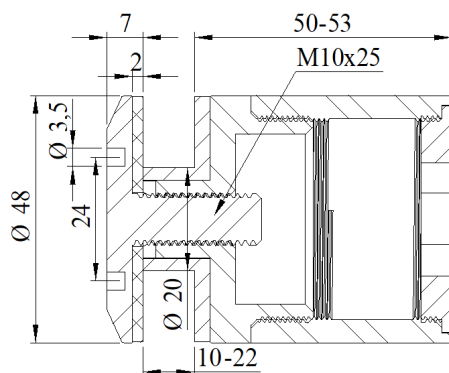


Przygotowanie szkła
Glass preparation



Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

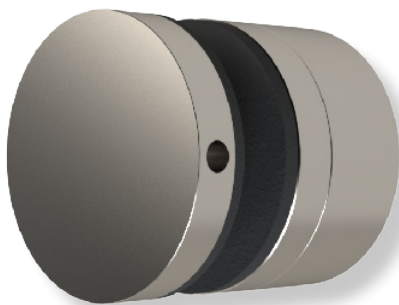

Mocowanie regulowane 48 dystans 30 Point Fixing adjustable 48 distance 30

KOD / ITEM

ML4O03048SR1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)


10-22

przygotowanie szkła/glass preparation


Ø 23

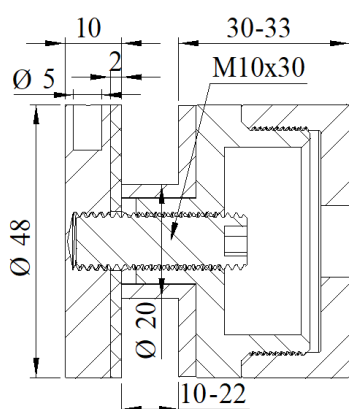

Przygotowanie szkła
Glass preparation



Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

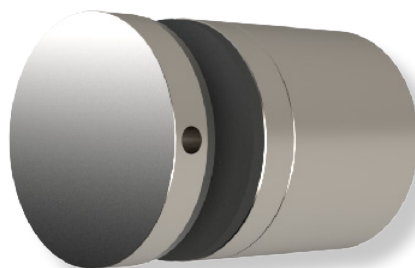

Mocowanie regulowane 48 dystans 50 Point Fixing adjustable 48 distance 50

KOD / ITEM

ML4O05048SR1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)


10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 23

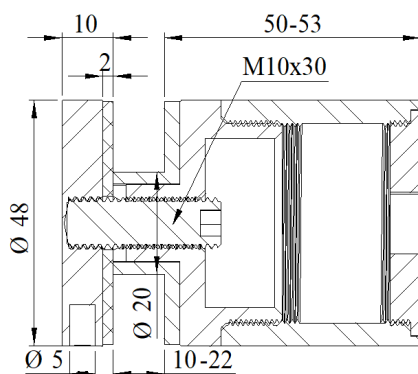


Przygotowanie szkła
Glass preparation



Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

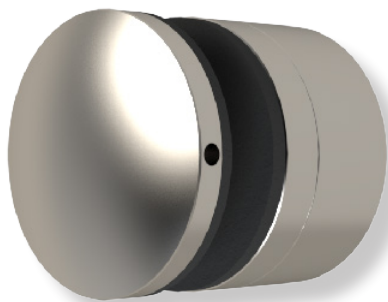


Mocowanie regulowane 48 dystans 30 Point Fixing adjustable 48 distance 30


KOD / ITEM	MQ4O03048SR1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

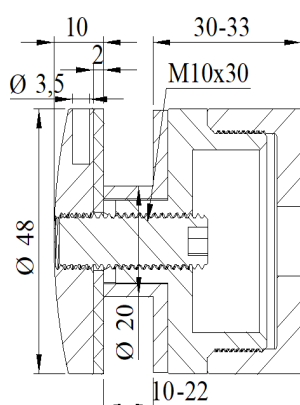

Przygotowanie szkła
Glass preparation





Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

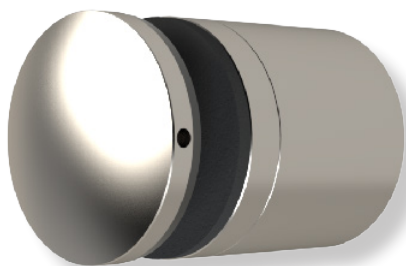


Mocowanie regulowane 48 dystans 50 Point Fixing adjustable 48 distance 50

KOD / ITEM	MQ4O05048SR1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

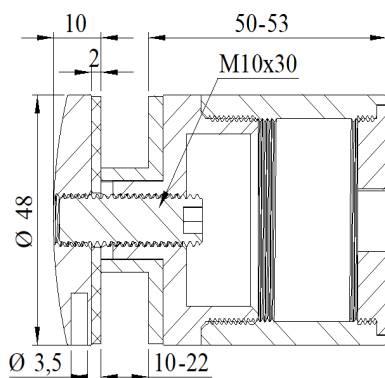

Przygotowanie szkła
Glass preparation




Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Mocowanie regulowane 30 mm

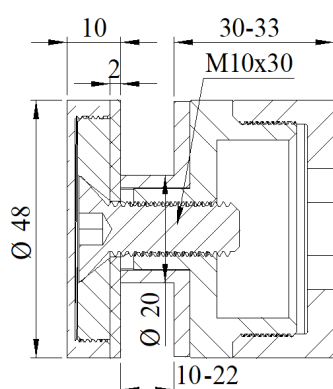

Rozeta MZ z zaślepką MZ rosette with cover

KOD / ITEM

MZAO03050XRP

materiał / material

AISI 304/ ALU

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22



przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 28

W standardzie inox wszystkie inne wersje kolorystyczne dostępne na zapytanie

WYKOŃCZENIE X / FINISH X	
1	RAL9005
2	RAL9016
3	RAL9006
4	RAL7016
5	INNY RAL

Mocowanie regulowane 48 mm

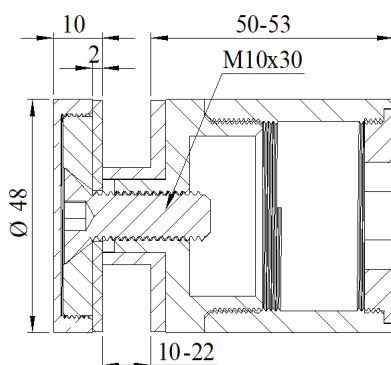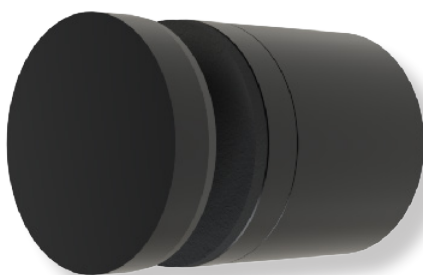

Rozeta MZ z zaślepką MZ rosette with cover

KOD / ITEM

MZAO05048XRP

materiał / material

AISI 304/ ALU

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 28

W standardzie inox wszystkie inne wersje kolorystyczne dostępne na zapytanie


WYKOŃCZENIE X / FINISH X	
1	RAL9005
2	RAL9016
3	RAL9006
4	RAL7016
5	INNY RAL




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM


Przykładowe mocowania regulowane w kolorach z palety RAL

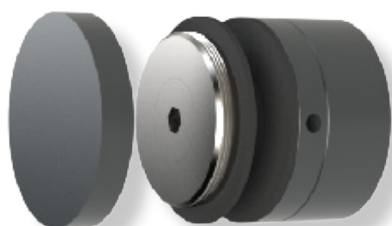

RAL7016

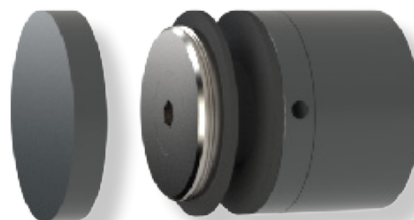


RAL7016

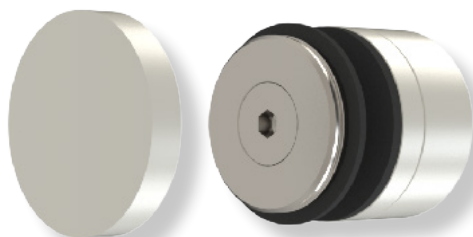


RAL 9016



RAL 9016

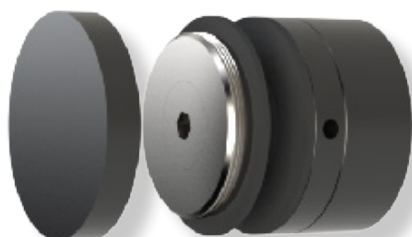


RAL9005

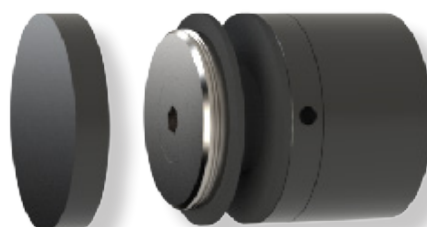

RAL9005

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

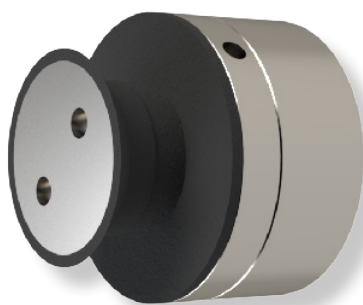

Mocowanie stożkowe 50 dystans 30 z regulacją
Conical mounting 50 distance 30 adjustable

KOD / ITEM

MF4O03050SR1

materiał / material

AISI 304


grubość szkła / glass thickness (mm)

16,2-22


przygotowanie szkła/glass preparation

specjalne


szkło laminowane



szkło monolityczne



Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

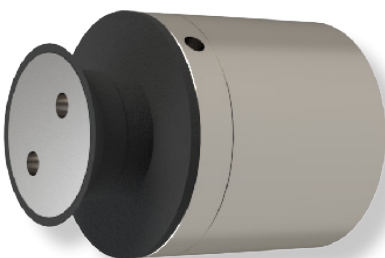

Mocowanie stożkowe 50 dystans 50 z regulacją
Conical mounting 50 distance 50 adjustable

KOD / ITEM

MF4O05050SR1

materiał / material

AISI 304


grubość szkła / glass thickness (mm)

16,2-22


przygotowanie szkła/glass preparation

specjalne

szkło laminowane



szkło monolityczne



Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem


OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Mocowanie spinające szkło 50 Glass sheet connecting fixture

KOD / ITEM	ML4O00050SS3
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	12-22

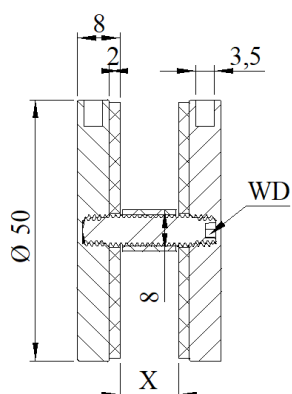


WD	X
M6X25	12-14
M6X30	15-19
M6X35	20-22



Mocowanie spinające szkło 50 Glass sheet connecting fixture

KOD / ITEM	MLMO00050SS3
materiał / material	Mosiądz/Brass
grubość szkła / glass thickness (mm)	12-22

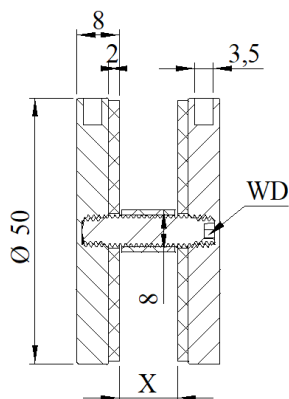

WD	X
M6X25	12-14
M6X30	15-19
M6X35	20-22

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM





Rozeta mocowania mosiężna
Point fixture 50 distance 10

KOD / ITEM MLMO00050PS2

materiał / material Mosiądz/Brass
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 18


W przypadku grubości szkła przekraczającej 16 mm, następuje zmiana śruby na M10 X 45, prosimy o zawieranie tej informacji przy zamówieniu

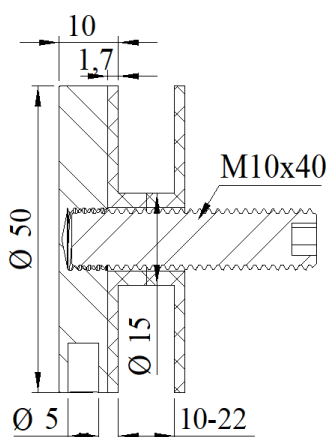

Przygotowanie szkła
Glass preparation

PRZYKŁAD ZŁOŻENIA ROZETY MOSIĘŻNEJ TYP ML Z PODSTAWĄ MOSIĘŻNĄ

Assembly example with brass plinth

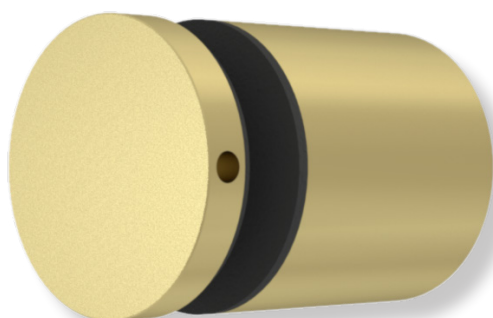

Mocowanie Punktowe Mosiężne 50
Brass point fixture 50

KOD/ITEM	DŁUGOŚĆ/ LENGHT	DYSTANS/ DISTANCE
MLMO02050PS2	8	10
MLMO02050PS2	18	20
MLMO03050PS2	28	30
MLMO04050PS2	38	40
MLMO05050PS2	48	50
MLMO06050PS2	58	60

* Wszystkie tuleje powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony





METALUSTIC

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA Z WKŁADEM PE
POINT FIXTURES WITH PE INLET

50 MM

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

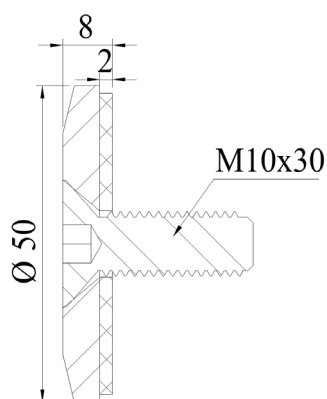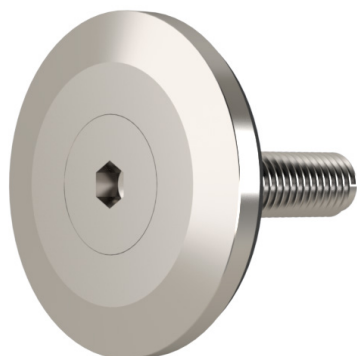


Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM MS4O00050SS2

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 23




Przygotowanie szkła
Glass preparation

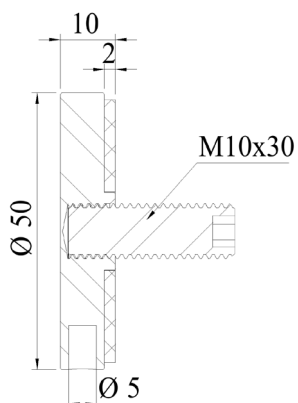

Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM ML4O00050SS2

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 23




Przygotowanie szkła
Glass preparation



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

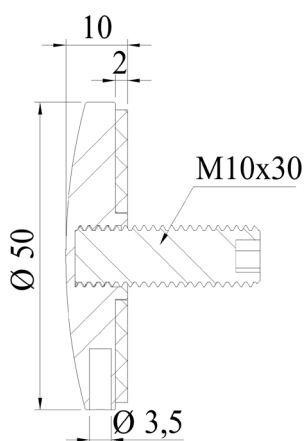


Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM MQ4O00050SS2

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 23




Przygotowanie szkła
Glass preparation

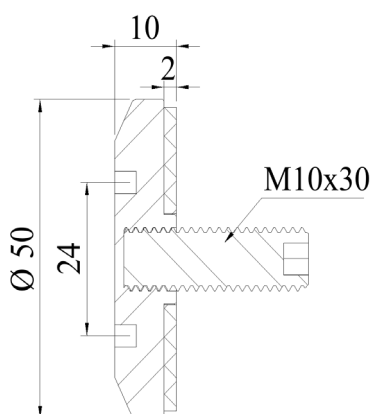

Rozeta mocowania punktowego Fixture's Rosette

KOD / ITEM MR4O00050SS2

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 23





Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Podstawa mocowań punktowych typu PG4XXXSSR Point fixture plynth type PG4XXXSSR

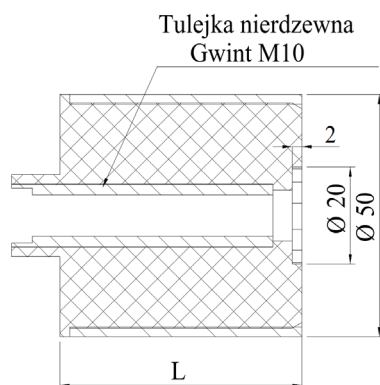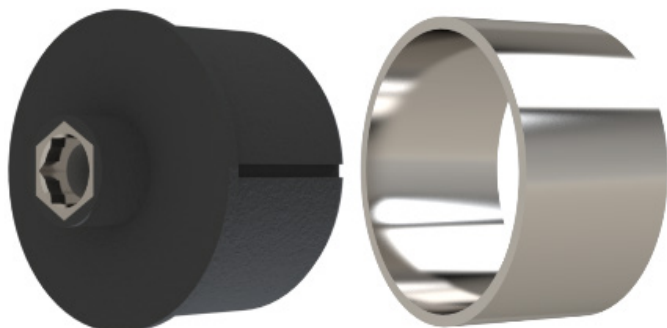


Podstawa typu PG4XXXSSR Point fixture plynth type PG4XXXSSR

KOD/ITEM	OSŁONKA/ COVER INOX (MM)	DYSTANS/ DISTANCE (MM)
PM4O01050SSR	8	10
PG4O02050SSR	18	20
PG4O03050SSR	28	30
PG4O05050SSR	48	50
PG4O06050SSR	58	60

* Wszystkie tuleje powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony.

** Podstawa o dystansie 10mm nie posiada tulei gwintowanej.


PODSTAWY TYPU PG4XXXSSR Z PRZYKŁADOWYMI OSŁONAMI. Assembly example of PG4XXXSSR with available covers.

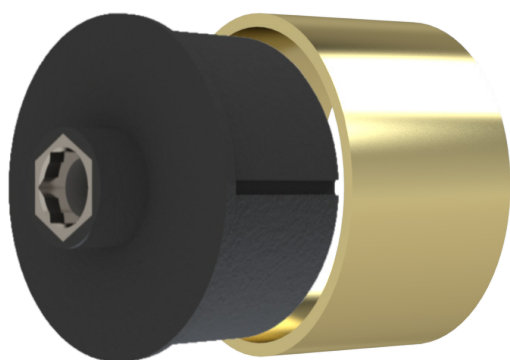



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

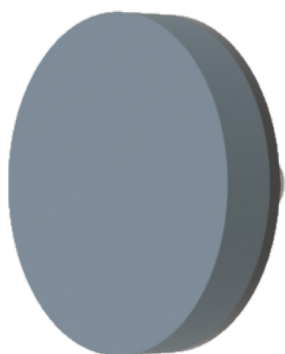

Rozeta mocowania punktowego alumiuniowa MZA

KOD / ITEM

MZAO00050SS2

materiał / material



PA38

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass preparation



Ø 23

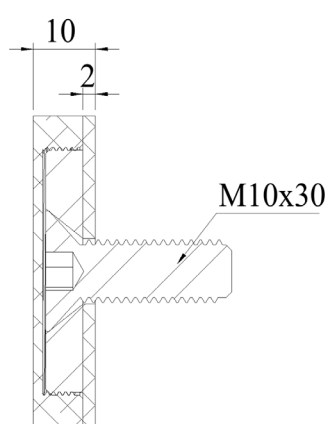

Przygotowanie szkła

Glass preparation

PRZYKŁADY LAKIEROWANYCH MOCOWAŃ Z ROZETAMI TYPU MZA. Mounting fixtures with MZA Rosette in different colours.

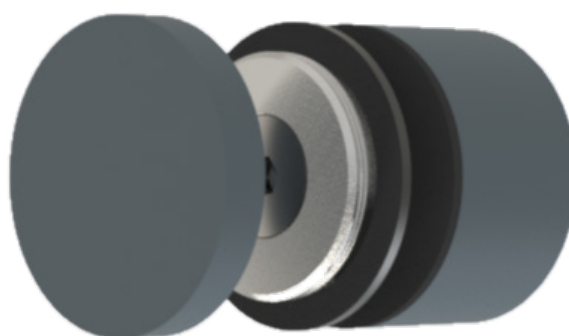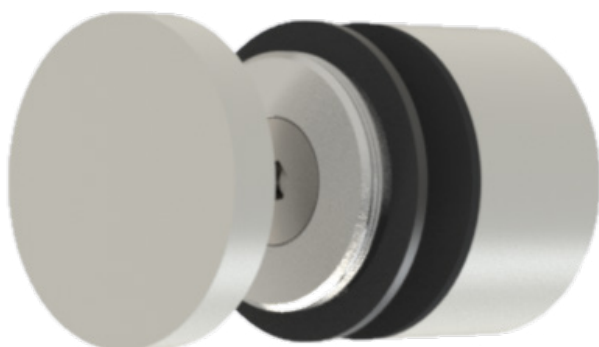




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Zestawienie kodów mocowań punktowych nowego typu
Point fixtures Code list


MATERIAŁ - STAL AISI 304
WYKOŃCZENIE - SZLIF

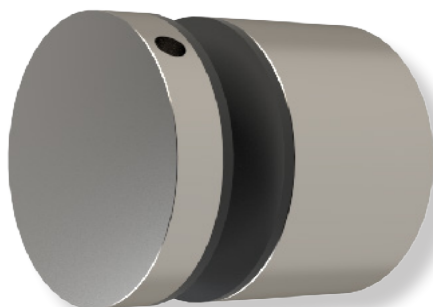


DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	ML4O01050SS3
20 MM	ML4O02050SS2
30 MM	ML4O03050SS2
50 MM	ML4O05050SS2

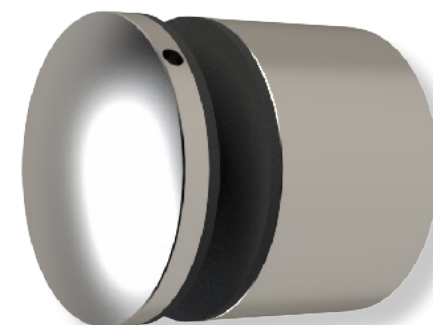

DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MQ4O01050SS3
20 MM	MQ4O02050SS2
30 MM	MQ4O03050SS2
50 MM	MQ4O05050SS2

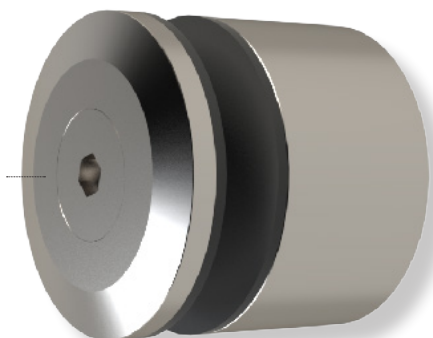

DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MS4O01050SS3
20 MM	MS4O02050SS2
30 MM	MS4O03050SS2
50 MM	MS4O05050SS2

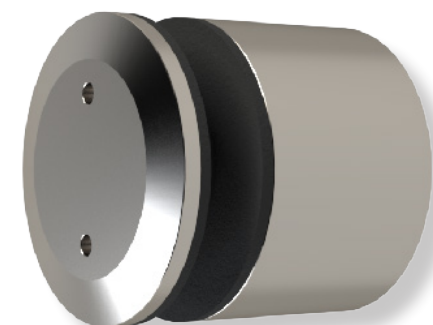

DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MR4O01050SS3
20 MM	MR4O02050SS2
30 MM	MR4O03050SS2
50 MM	MR4O05050SS2




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Zestawienie kodów mocowań punktowych nowego typu Point fixtures Code list


MATERIAŁ - STAL AISI 316
WYKOŃCZENIE - SZLIF

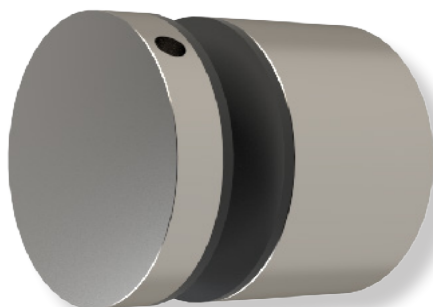

DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	ML6O01050SS3
20 MM	ML6O02050SS2
30 MM	ML6O03050SS2
50 MM	ML6O05050SS2

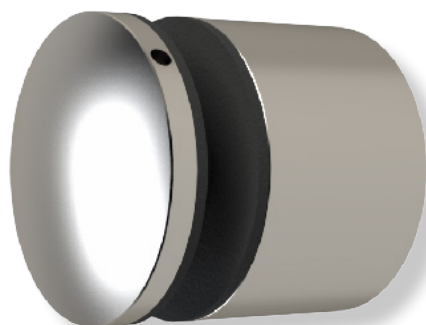

DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MQ6O01050SS3
20 MM	MQ6O02050SS2
30 MM	MQ6O03050SS2
50 MM	MQ6O05050SS2

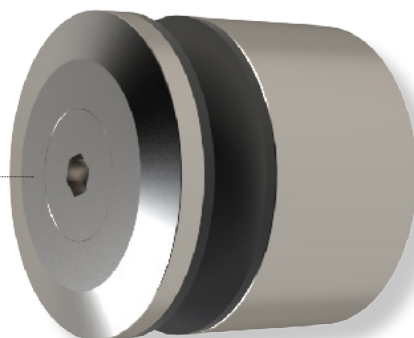

DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MS6O01050SS3
20 MM	MS6O02050SS2
30 MM	MS6O03050SS2
50 MM	MS6O05050SS2



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Zestawienie kodów mocowań punktowych nowego typu Point fixtures Code list

MATERIAŁ - STAL AISI 304

WYKOŃCZENIE - LAKIER CZARNY MAT



DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	ML4O010501S3
20 MM	ML4O020501S2
30 MM	ML4O030501S2
50 MM	ML4O050501S2




DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MQ4O010501S3
20 MM	MQ4O020501S2
30 MM	MQ4O030501S2
50 MM	MQ4O050501S2

inne kolory z palety RAL dostępne na zapytanie

Zestawienie kodów mocowań punktowych nowego typu Point fixtures Code list

MATERIAŁ - MOSIĄDZ

WYKOŃCZENIE - POLER / LAKIER BEZBARWNY

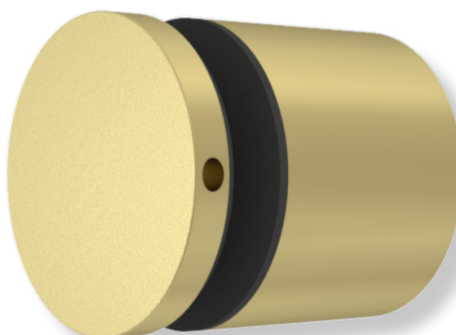

DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MLMO01050PS3
20 MM	MLMO02050PS2
30 MM	MLMO03050PS2
50 MM	MLMO05050PS2



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Zestawienie kodów mocowań punktowych nowego typu Point fixtures Code list

MATERIAŁ - ALU PA38
WYKOŃCZENIE - LAKIER CZARNY MAT




DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MZAO010501S3
20 MM	MZAO020501S2
30 MM	MZAO030501S2
50 MM	MZAO050501S2

inne kolory z palety RAL dostępne na zapytanie

Zestawienie kodów mocowań punktowych nowego typu Point fixtures Code list

MATERIAŁ - ALU PA38
WYKOŃCZENIE - ELEKTROPOLER ŻŁOTY

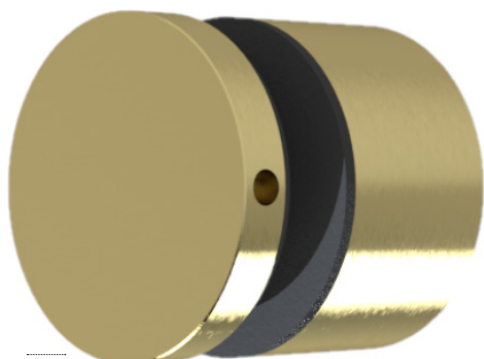

DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MZAO01050SE1
20 MM	MZAO02050SE1
30 MM	MZAO03050SE1
50 MM	MZAO05050SE1




MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA - POINT FIX SYSTEM

58 MM

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS



MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM




Mocowanie punktowe 58 dystans 8

Point fix system 58 distance 8

KOD / ITEM	MS4O00858SS1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18

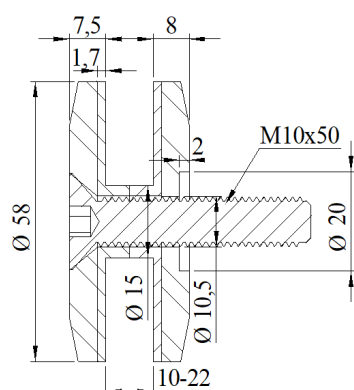



Przygotowanie szkła
Glass preparation



Mocowanie punktowe 58 dystans 10

Point fix system 58 distance 10

KOD / ITEM	MS4O01058SS1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18

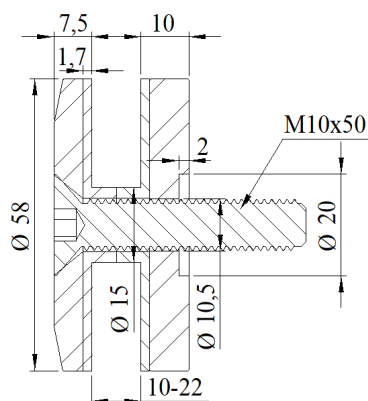


Przygotowanie szkła
Glass preparation

Ø 18



Przykład mocowania rozety MS4O000858SS1, MS4O001058SS1, ML4O001058SS1
z tuleją TM4OXXXS1

Assembly example with Sleeve TM4OXXXS1

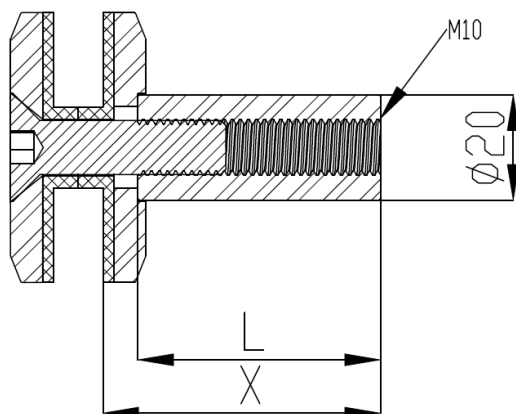


Tuleja dystansowa
Sleeve

KOD/ITEM	DŁUGOŚĆ/ LENGHT	DYSTANS/ DISTANCE
TM4O02020SS1	14,5	20
TM4O03020SS1	24,5	30
TM4O04020SS1	34,5	40
*		
TM4O05020SS1	44,5	50
*		
TM4O06020SS1	54,5	60
*		

* Wszystkie tuleje powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony

Przykład złożenie z TM402020SS1
Assembly example with TM402020SS1

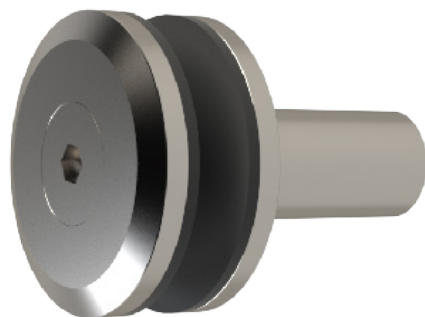



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM




Mocowanie punktowe 58 dystans 30x20 Point fix system 58 distance 30x20

KOD / ITEM	MS4O03058SS1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-16
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

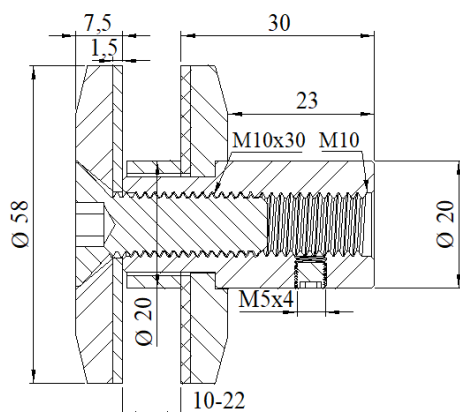



Przygotowanie szkła
Glass preparation

Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem

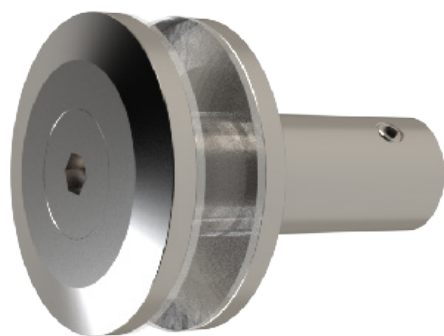

Mocowanie punktowe 58 dystans 50x20 Point fix system 58 distance 50x20

KOD / ITEM	MS4O05058SS1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

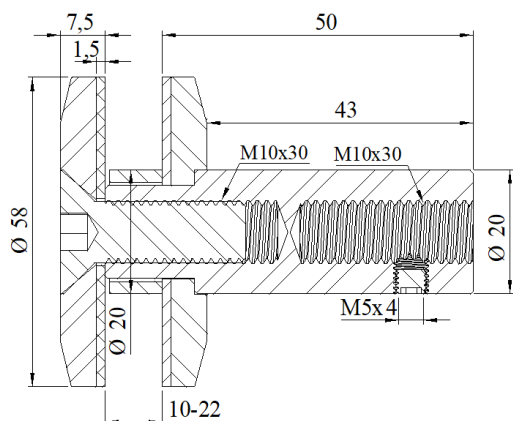

Przygotowanie szkła
Glass preparation


Na zamówienie wykonujemy rotule z dowolnym dystansem



METALUSTIC Sp. z o. o.
tel.: + 48 16 300 01 06, tel. kom.: + 48 696 053 538, 570 174 960, e-mail: biuro@metalustic.pl
www.metalustic.pl

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS



MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM




Mocowanie punktowe 58 na szpilce M14

Point fix system 58

KOD / ITEM	MS4O00058SR1
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

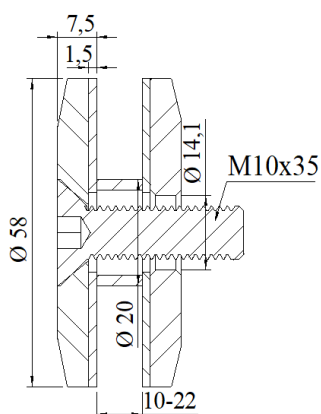



Przygotowanie szkła
Glass preparation



Mocowanie punktowe 58 na szpilce M16

Point fix system 58


KOD / ITEM	MS4O00058SR2
materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

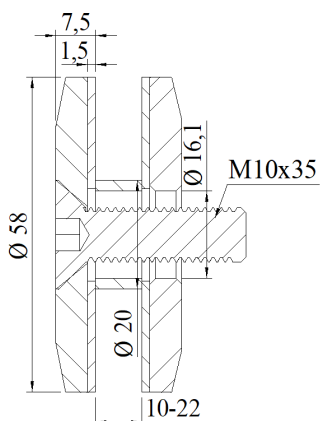

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM





material / material AISI 304

Szpilka M14 z gwintem

M14 threaded pin

KOD / ITEM	DŁUGOŚĆ/LENGHT
SG4X14080XX1	80
SG4X14090XX1	90
SG4X14100XX1	100
SG4X14110XX1	110
SG4X14120XX1	120

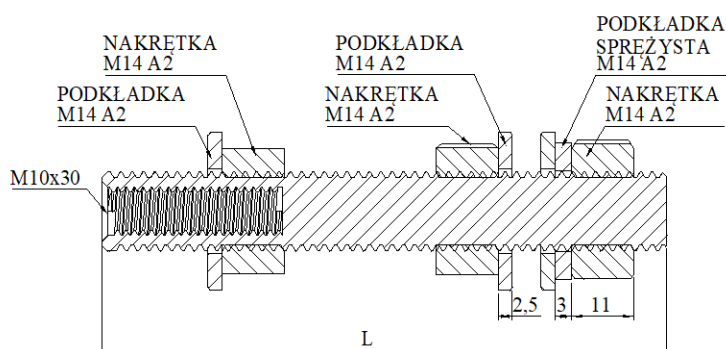


material / material AISI 304

Szpilka M16 z gwintem

M16 threaded pin

KOD / ITEM	DŁUGOŚĆ/LENGHT
SG4X16080XX1	80
SG4X16090XX1	90
SG4X16100XX1	100
SG4X16110XX1	110
SG4X16120XX1	120

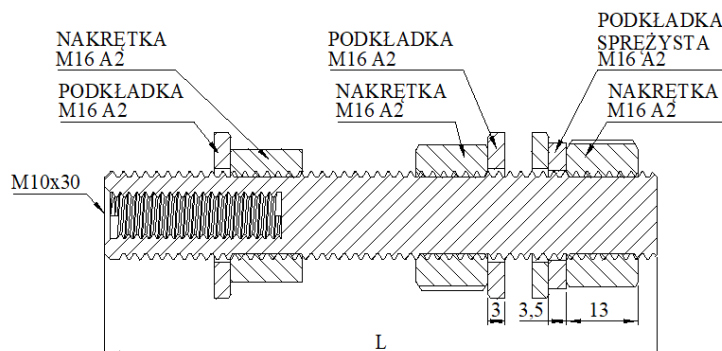




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Złożenie rotula MS4O00058SR1 ze szpilką SGX14XXX Assembly example with pin SGX14XXX

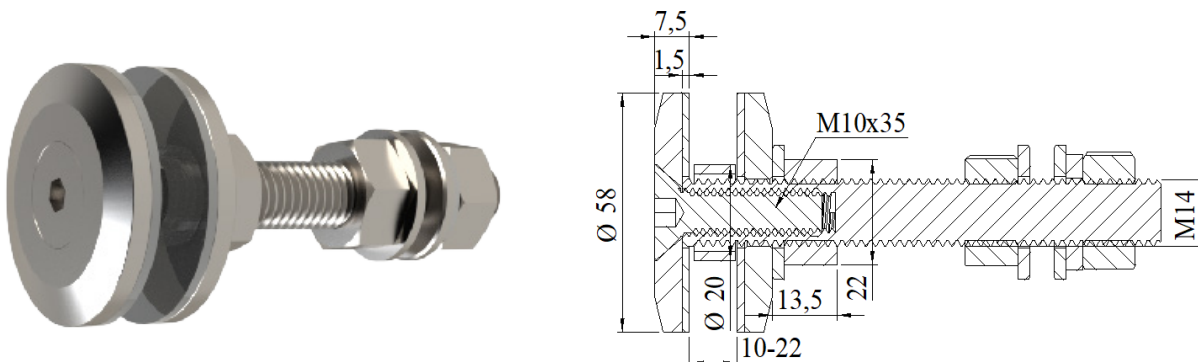

material / material AISI 304

Złożenie rotula MS4O00058SR2 ze szpilką SGX16XXX Assembly example with pin SGX16XXX

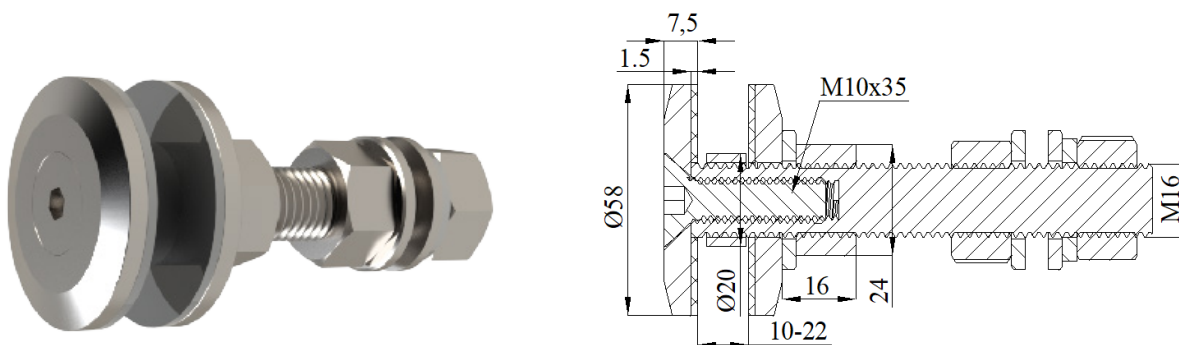

material / material AISI 304




MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA - POINT FIX SYSTEM

50 X 50MM KWADRATOWE

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

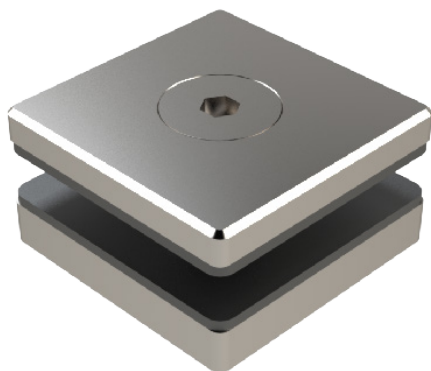

Mocowanie punktowe 50 dystans 10



Point fix system 50 distance 10

KOD / ITEM


MS4K01050SS1

materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18

W przypadku grubości szkła przekraczającej 16 mm, następuje zmiana śruby na M10 X 45, prosimy o zawieranie tej informacji przy zamówieniu

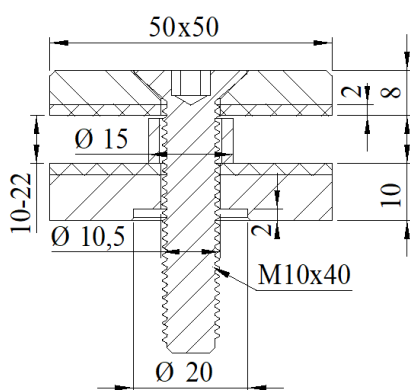

Przygotowanie szkła
Glass preparation

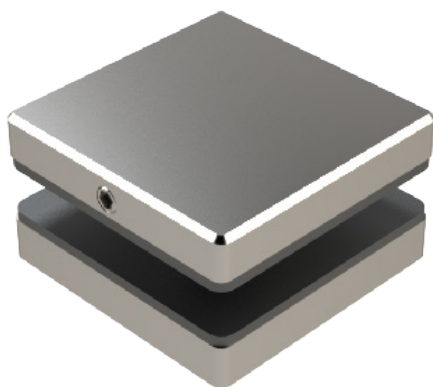

Mocowanie punktowe 50 dystans 10



Point fix system 50 distance 10

KOD / ITEM

ML4K01050SS1

materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 18


W przypadku grubości szkła przekraczającej 16 mm, następuje zmiana śruby na M10 X 45, prosimy o zawieranie tej informacji przy zamówieniu

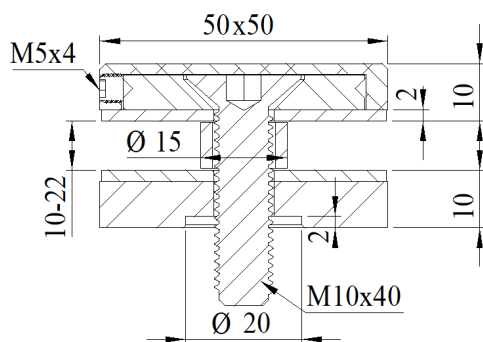

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

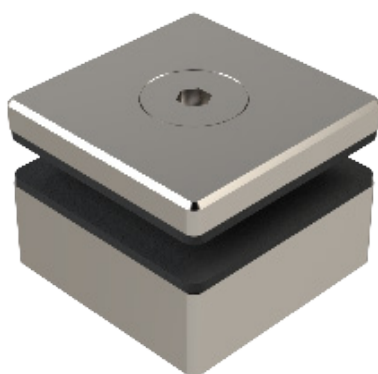

Mocowanie punktowe 50 dystans 20
Point fix system 50 distance 20

KOD / ITEM

MS4K02050SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)


10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

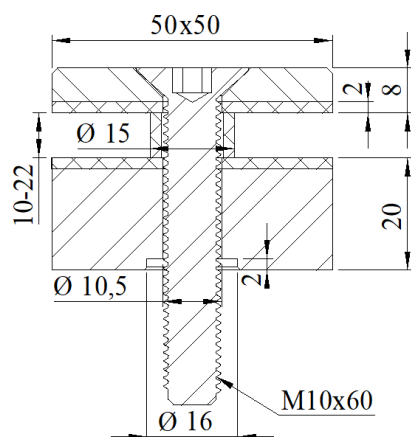

Przygotowanie szkła
Glass preparation

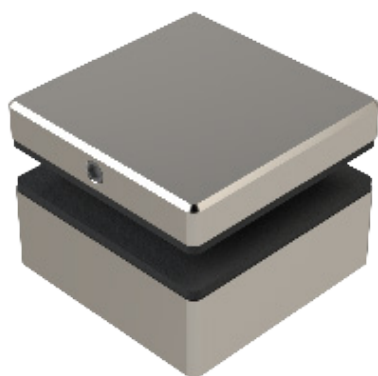

Mocowanie punktowe 50 dystans 20
Point fix system 50 distance 20

KOD / ITEM

ML4K02050SS1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

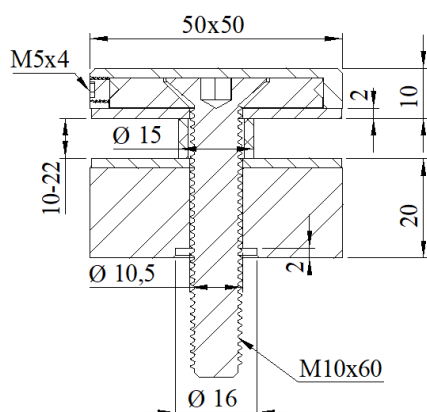

Przygotowanie szkła
Glass preparation



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM





Mocowanie punktowe 50 dystans 30

Point fix system 50 distance 30

KOD / ITEM MS4K03050SS1

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 18

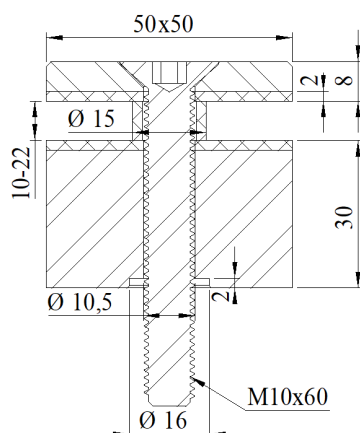

Przygotowanie szkła
Glass preparation





Mocowanie punktowe 50 dystans 30

Point fix system 50 distance 30

KOD / ITEM ML4K03050SS1

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 10-22
przygotowanie szkła/glass preparation Ø 18

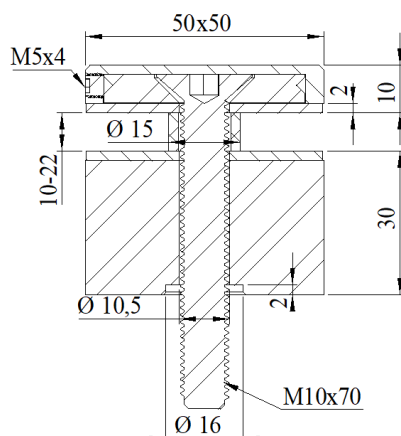

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Mocowanie punktowe 50 dystans 50

Point fix system 50 distance 50

KOD / ITEM

MS4K05050SSI

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

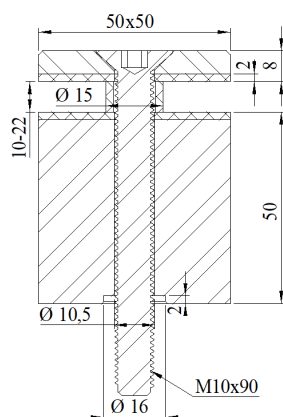

Przygotowanie szkła
Glass preparation



Mocowanie punktowe 50 dystans 50

Point fix system 50 distance 50

KOD / ITEM

ML4K05050SSI

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 18

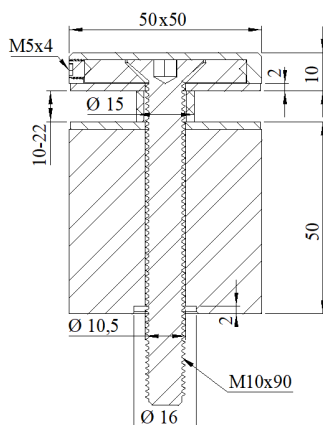

Przygotowanie szkła
Glass preparation



PPHU METALUSTIC P. Krukowski, R. Czarnecki Spółka Jawna
tel.: + 48 16 300 01 06, tel. kom.: + 48 696 053 538, 570 174 960, e-mail: biuro@metalustic.pl
www.metalustic.pl

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Mocowanie regulowane 50 dystans 30 Point Fixing adjustable 50 distance 30

KOD / ITEM

MS4K03050SR1

materiał / material




AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 23

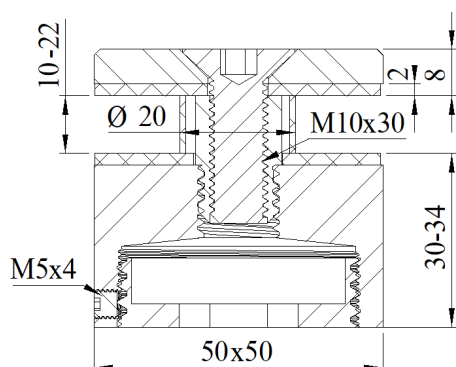

Przygotowanie szkła

Glass preparation



Mocowanie regulowane 50 dystans 50 Point Fixing adjustable 50 distance 50

KOD / ITEM

MS4K05050SR1

materiał / material




AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 23

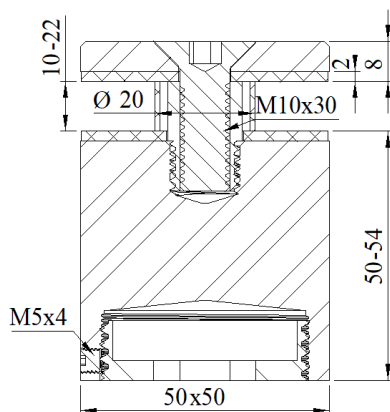


Przygotowanie szkła

Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

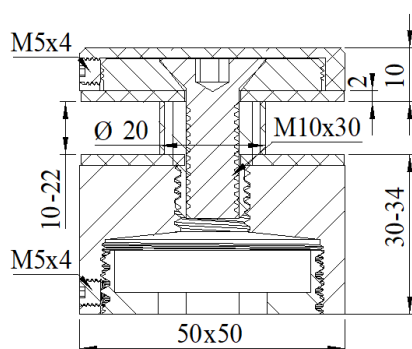

Mocowanie regulowane 50 dystans 30

Point Fixing adjustable 50 distance 30

KOD / ITEM

ML4K03050SR1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22


przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 23



Przygotowanie szkła

Glass preparation

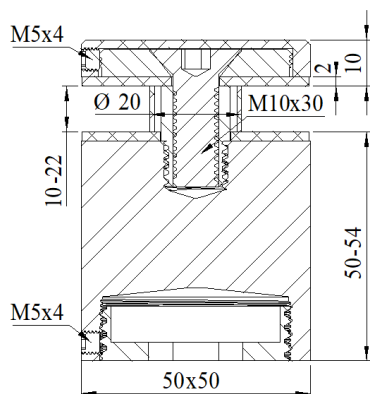

Mocowanie regulowane 50 dystans 50

Point Fixing adjustable 50 distance 50

KOD / ITEM

ML4K05050SR1

materiał / material



AISI 304

grubość szkła / glass thickness (mm)

10-22

przygotowanie szkła/glass preparation

Ø 23



Przygotowanie szkła

Glass preparation






OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Przykładowe mocowania KWADRAT wersja : KOLOR

Przykładowe wersje kolorystyczne dostępne na zapytanie

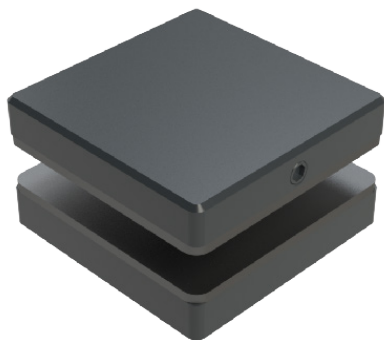

RAL7016

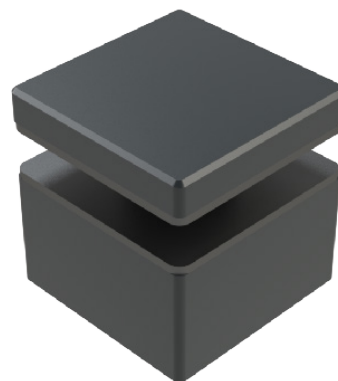

RAL7016



RAL 9016



RAL 9016



RAL9005




RAL9005



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

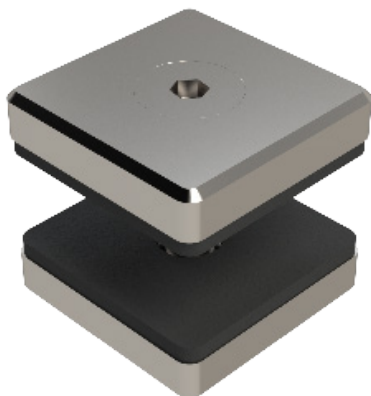

Mocowanie spinające szkło 30 Glass sheet connecting fixture 30

KOD / ITEM MS4K0003OSS1

materiał / material AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm) 12-23

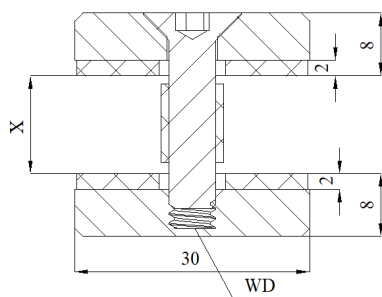

WD	X
M6X25	12-14
M6X30	15-19
M6X35	20-22






MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA Z WKŁADEM PE
POINT FIXTURES WITH PE INLET

50 X 50 MM KWADRATOWE

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS



MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

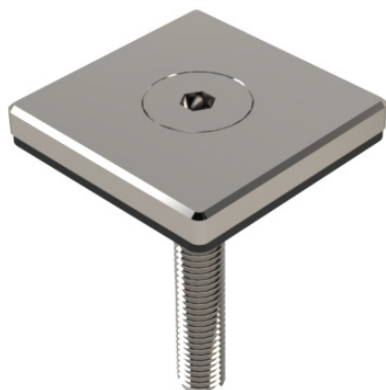


Mocowanie punktowe 50 dystans 10
Point fix system 50 distance 10

KOD / ITEM MS4K00050SS2

materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

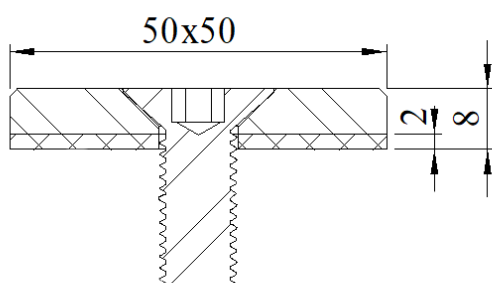



Przygotowanie szkła
Glass preparation

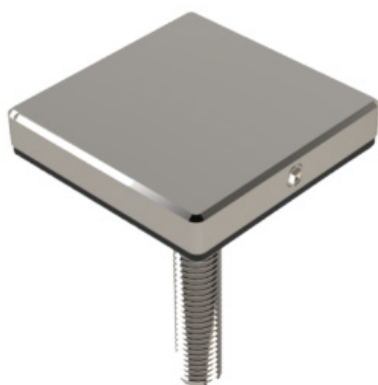

Mocowanie punktowe 50 dystans 10
Point fix system 50 distance 10

KOD / ITEM ML4K00050SS2

materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23

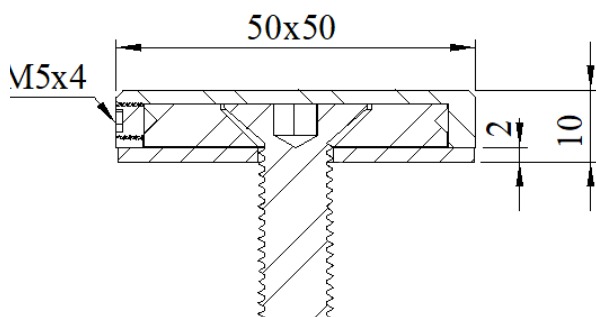

Przygotowanie szkła
Glass preparation

OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Podstawa mocowań punktowych typu PG4K0XXSSR Point fixture plynth type PG4K0XXSSR



Podstawa typu PG4K0XXSSR Point fixture plynth type PG4K0XXSSR

KOD/ITEM	OSŁONKA/ COVER INOX (MM)	DYSTANS/ DISTANCE (MM)
PM4K01050SSR	8	10
PG4K03050SSR	18	20
PG4K04050SSR	28	30
PG4K05050SSR	48	50

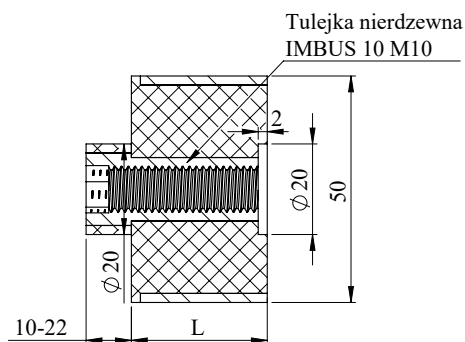

* Wszystkie tuleje powyżej dystansu 30 mm posiadają gwint dzielony.

** Podstawa o dystansie 10mm nie posiada tulei gwintowanej.

PRZYKŁADY ZŁOŻENIA MOCOWANIA KWADRATOWEGO Assembly example of square point fixtures



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM



Mocowanie punktowe 50x50 dystans 30


Square point fixture 50x50 distance 30

KOD / ITEM MS4K03050SS2

materiał / material	AISI 304
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23



Zeskanuj kod QR i zobacz jak łatwo zamontujesz nasze kwadratowe mocowanie.



Przygotowanie szkła
Glass preparation



Mocowanie punktowe 50 dystans 30


Point fix system 50 distance 30

KOD / ITEM MZAK03050SR4

materiał / material	ALU P38
grubość szkła / glass thickness (mm)	10-22
przygotowanie szkła/glass preparation	Ø 23



Zeskanuj kod QR i zobacz jak łatwo zamontujesz nasze kwadratowe mocowanie.



Przygotowanie szkła
Glass preparation

mocowania przeznaczone do lakierowania - proszę określić kolor przy składaniu zamówienia




OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Zestawienie kodów mocowań punktowych nowego typu
Point fixtures Code list

MATERIAŁ - STAL AISI 304
WYKOŃCZENIE - SZLIF

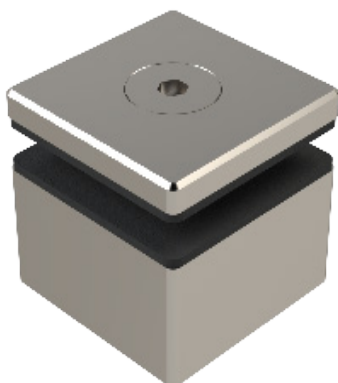

DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MS4K01050SS2
20 MM	MS4K02050SS2
30 MM	MS4K03050SS2
50 MM	MS4K05050SS2



DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	ML4K01050SS2
20 MM	ML4K02050SS2
30 MM	ML4K03050SS2
50 MM	ML4K05050SS2

MATERIAŁ - STAL AISI 316
WYKOŃCZENIE - SZLIF



DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	ML6K01050SS2
20 MM	ML6K02050SS2
30 MM	ML6K03050SS2
50 MM	ML6K05050SS2



OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS

MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM

Zestawienie kodów mocowań punktowych nowego typu
Point fixtures Code list

MATERIAŁ - ALU P38
WYKOŃCZENIE - POD LAKIER



DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MZAK01050SR0
20 MM	MZAK02050SR0
30 MM	MZAK03050SR0
50 MM	MZAK05050SR0

MATERIAŁ - ALU P38
WYKOŃCZENIE - CZARNY MAT





DYSTANS / DISTANCE	KOD / CODE
10 MM	MZAK01050SR4
20 MM	MZAK02050SR4
30 MM	MZAK03050SR4
50 MM	MZAK05050SR4

inne kolory z palety RAL dostępne na zapytanie





OKUCIA DO SZKŁA - GLASS FITTINGS


MOCOWANIA PUNKTOWE SZKŁA-POINT FIX SYSTEM




ZŁOTO




ZŁOTO GALWANICZNE





CZARNY ANODA



CZARNY LAKIER



POLER GALWANICZNY



MOSIĄDZ





PPHU METALUSTIC
P. Krukowski, R. Czarnecki
Spółka Jawna

ul. Dworcowa 10, 37-200 Przeworsk
NIP: 794-181-52-87
tel.: + 48 16 300 01 06
tel. kom.: + 48 696 053 538, 570 174 960
e-mail: biuro@metalustic.pl

www.metalustic.pl

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów dot. praw autorskich i jest wyłączną własnością firmy METALUSTIC. Kopiowanie, odwzorowywanie, wykorzystywanie w całości jest możliwe, jednakże w sposób, który nie narazi na szwank renomy i dobrego imienia marki METALUSTIC przy jednoczesnym wskazaniu źródła pochodzenia i tylko i wyłącznie w celu przygotowania dokumentacji architektonicznej. Firmie METALUSTIC przysługuje uprawnienie do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie bez wskazania przyczyny.